


LED moduly pro reklamu

**LED modul 7415, 3čipy,
0,72W, 160°, 12V, studená
bílá**



KÓD

111021


TYP




LED moduly pro reklamu

OBECNÉ

LED modul 743-160-12V ve studené bílé barvě (7000K) s krytím IP65 je ideální pro profesionální nasvícení světelné reklamy, zejména větších ploch, které vyžadují rovnoměrné rozložení světla. Díky rozptylové čočce s úhlem svitu 160° a vysokému světelnému toku >70 lm při spotřebě jen 0,72 W na modul nabízí tento model skvělý poměr mezi výkonem a spotřebou. Kvalitní LED čipy San'an 2835 SMD, spolehlivé těsnění a vstříkovaná ochrana IP zaručují dlouhou životnost až 50 000 hodin i v náročnějších podmínkách.

Montáž je snadná díky samolepicí fólii a 115mm kabelům mezi moduly, které umožňují flexibilní propojení. Díky stmívatelnosti lze modul přizpůsobit požadované intenzitě světla. Při doporučené hustotě instalace 167 modulů/m² dosahuje svítivost až 5000 lux. Modul je vhodný pro světelné boxy od hloubky 60 mm až po 150 mm, a to i při nižší propustnosti krycího materiálu (56 %). S pětiletou zárukou a vysokou spolehlivostí je tento LED modul osvědčenou volbou pro reklamní a prezentační aplikace.

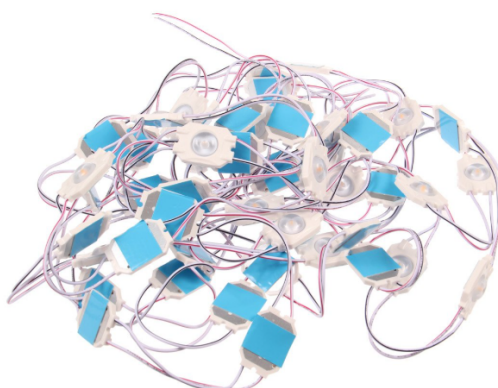

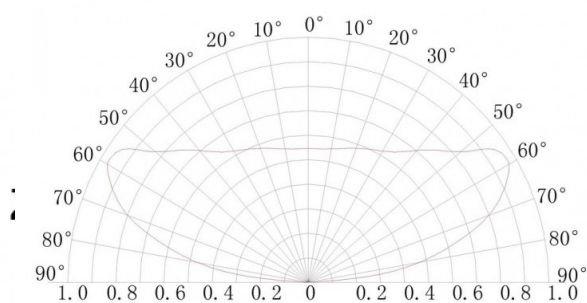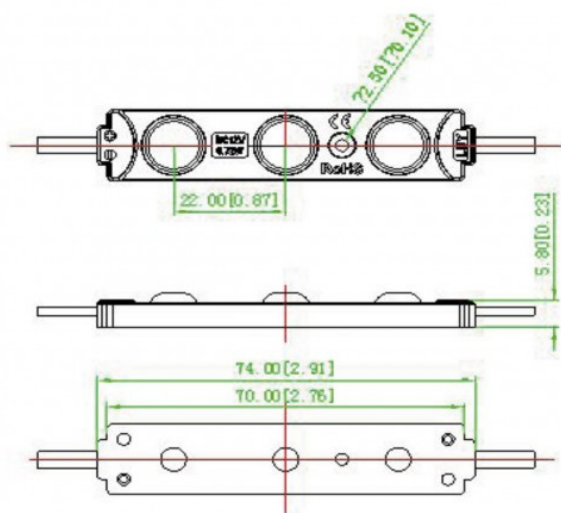

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	74x15x8mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	0,72W	
Světelný výkon	70lm	
Barva	Studená bílá	
Teplota	7000K	
LED čip	2835 SMD San'an	
Úhel svícení	160°	
CRI	>75	
Provozní teplota	-20° - +60°	
Záruka	60 měsíců	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.