


LED moduly pro reklamu

**LED modul 4323, 1čip, 1,32W,
60°, 12V, studená bílá**



KÓD

111033


TYP



LED moduly pro reklamu

OBECNÉ

LED modul 4323-1060 s boční optikou 10×60° je navržen speciálně pro nasvícení světelných boxů z jejich bočních stran. Díky úzkému směrovému vyzařování zajišťuje rovnoměrné a intenzivní podsvícení ploch i u hlubších reklamních panelů. Modul využívá výkonné čipy San'an 2835 SMD a generuje světelný tok 125 lm při spotřebě 1,32 W. Studená bílá barva světla (7000K) zajišťuje maximální kontrast a výbornou čitelnost reklamních ploch. Vhodné pro vnitřní i chráněné venkovní instalace v rámci světelné reklamy.

Díky krytí IP65 je modul chráněn proti prachu a stříkající vodě, což zajišťuje jeho dlouhou životnost až 50 000 hodin. Montáž je usnadněna samolepicí fólií a 80mm propojovacím kabelem mezi moduly. Moduly jsou stmívatelné a ideálně se instalují v hustotě 30 ks/m², čímž poskytují osvětlení až 700 lux podle hloubky boxu. Pro maximální životnost je nutné zajistit dostatečné proudění vzduchu. S pětiletou zárukou a možností propojení až 20 modulů v sérii je tento model vynikající volbou pro profesionální nasvětlení reklamních panelů.

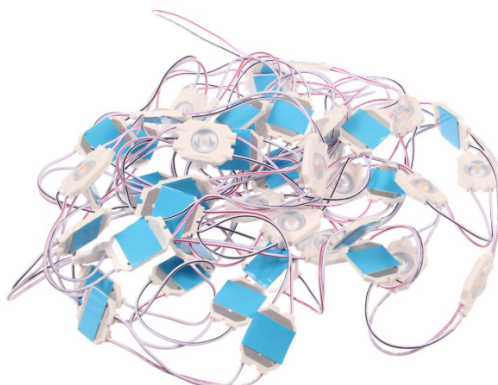

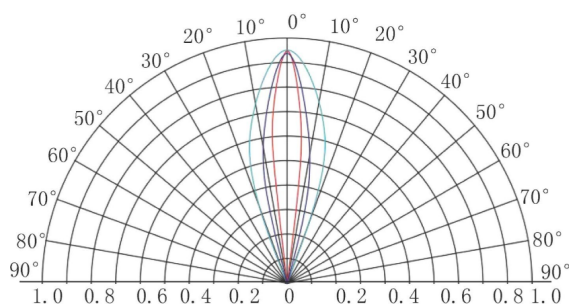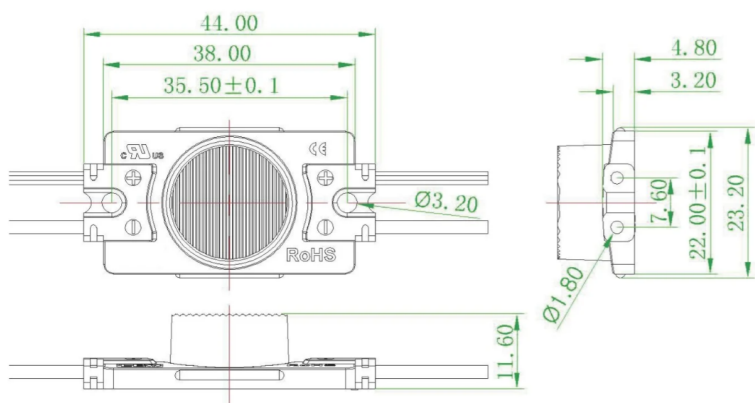

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	43x23x11,6mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	1,32W	
Světelný výkon	125lm	
Barva	Studená bílá	
Teplota	7000K	
LED čip	2835 SMD San'an	
Úhel svícení	10x60°	
CRI	>75	
Provozní teplota	-20° - +60°	
Záruka	60 měsíců	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.