

Uživatelský návod zesilovače RGB AMP 5


Zesilovač řídicího signálu: ovladače slouží k zesílení signálu ovládání LED světelných zdrojů, teoreticky tak lze ovládat několikrát více koncových LED zařízení.

Vstupní napětí: 12V-24VDC

Zatížení: 12VDC <120W/10A na kanál (celkem 360W) 24VDC <240W/10A na kanál (celkem 720W)


připojení: INPUT = vstup / OUTPUT = výstup signálu šroubovací svorkovnice

napájení: +12-24V pro připojení plus polarity, GND pro připojení minus polarity ze zdroje

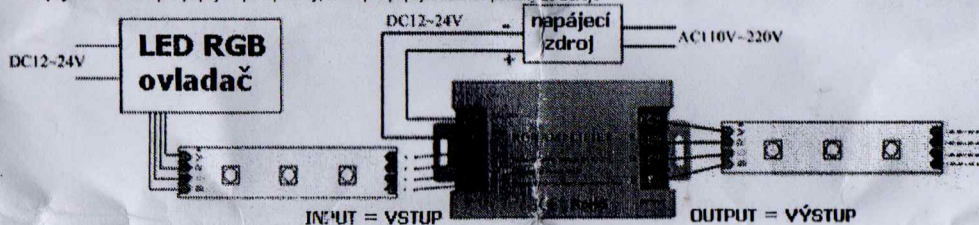

Typická zapojení zesilovače:


Sériové zapojení 2 a více napájecích zdrojů :



Sériové zapojení 1 napájecí zdroj :



Paralelní zapojení 1 napájecí zdroj :

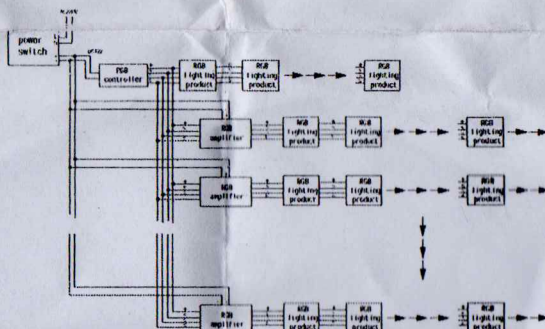

Paralelní zapojení 2 a více napájecích zdrojů :

