

LED pásky - STANDART svítivost

LED pásek, vnitřní, 24V, 9,6W/m,
IP20



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

1116031, 1116032

TYP


STANDART svítivost

OBECNÉ

Flexibilní LED pásek 24V s výkonem 9,6W/m a hustotou 120 LED/m nabízí rovnoměrné a intenzivní světlo díky kvalitním čipům San'an 2835. Šířka 8 mm a výška pouhých 1,4 mm umožňují diskrétní instalaci i v úzkých profilech. Díky dělení po 5 cm, 3M pásce řady 300LSE a možností stmívání je ideálním řešením pro kreativní nasvícení kuchyní, šatních prostor, schodišť či podhledů. Index CRI >82 zajišťuje věrné podání barev a světelný tok až 950 lm/m (4000K).

LED pásek je konstruován s dvouvrstvým měděným PCB, čipem se stříbrnou základnou a zlatým propojem, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a životnost až 50 000 hodin. Teplotní odolnost od -15°C do 60°C a maximální délka zapojení 10 m přináší spolehlivý provoz v širokém spektru aplikací. IP20 krytí předurčuje produkt pro interiérové využití – od osvětlení vitrín, nábytku a obchodních prostor po efektní světelné dekorace v barech a galeriích. Záruka 3 roky podtrhuje kvalitu provedení.



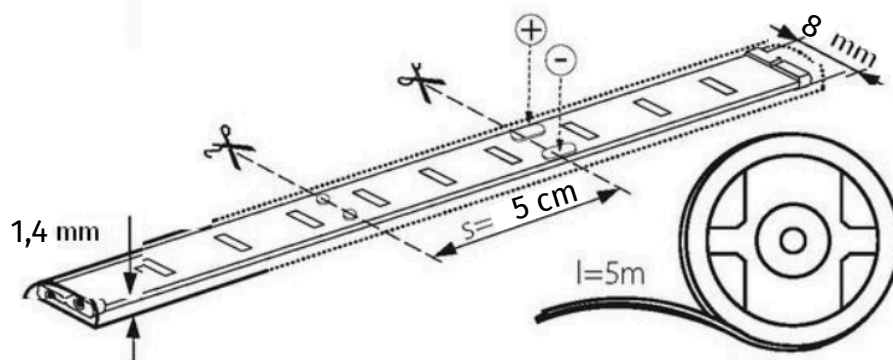

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	8x1,4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	36 měsíců	
Vstupní napětí	24V DC	
Příkon	9,6W	
Světelný výkon	Dle specifikace	900/950lm/W
Barva	Dle specifikace	Denní/studená bílá
Teplota	Dle specifikace	4000/6500K
LED čip	2835 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>82	
Dělitelnost	Každých 5cm	

