

LED pásky - STANDART svítivost

LED pásek zalitý, 12V, 9,6W/m,
IP68



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

1116115, 1116114

TYP


STANDART svítivost

OBECNÉ

LED pásek 12V s krytím IP68 nabízí výkonné a zároveň kompaktní řešení pro univerzální použití v interiéru i exteriéru. S příkonem 9,6 W/m, světelným tokem až 1080 lm/m a osazením kvalitními čipy San'an SMD 2835 poskytuje rovnoměrné osvětlení s úhlem 120°. Vysoký stupeň krytí IP68 zajišťuje odolnost vůči vodě a prachu, což ho předurčuje pro použití v koupelnách, kuchyních, venkovních instalacích nebo vlhkých prostorech. Nízká výška 4 mm umožňuje diskrétní montáž do těsných prostor.

Díky dělení každých 2,5 cm a samolepicí vrstvě 3M je instalace mimořádně flexibilní a přesná. Originální 10m návin s připojením z obou stran usnadňuje napojení, maximální délka jednoho zapojení je 5 m. Při zkrácení doporučujeme použít koncovku 12IP68 a silikonové těsnění pro zachování ochrany. Tento pásek je dostupný ve variantách teplé (3000K) a denní bílé (4500K), CRI 80 zaručuje kvalitní podání barev. Ideální pro podhledy, kuchyně, šatny, schodiště a dekorační osvětlení.



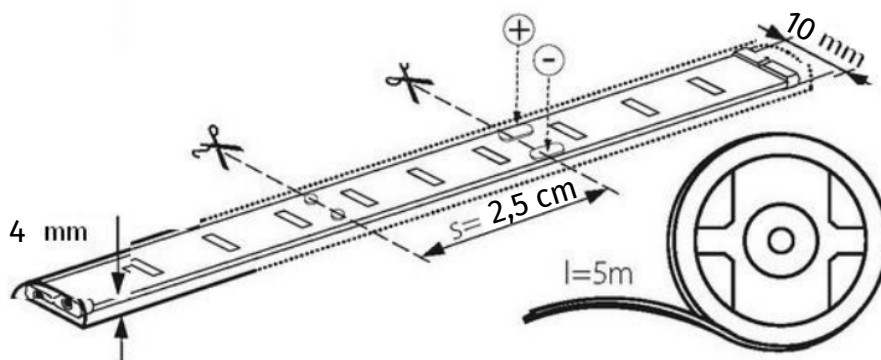

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	10x4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	36 měsíců	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	9,6W	
Světelný výkon	Dle specifikace	1050/1080lm/W
Barva	Dle specifikace	Teplá/denní bílá
Teplota	Dle specifikace	3000/4000K
LED čip	2835 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Dělitelnost	Každých 2,5cm	

