

LED pásky - STANDART svítivost

**LED pásek flexibilní (ohybný),
12V, 6,2W/m, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

111663, 111662, 111661

TYP


STANDART svítivost

OBECNÉ

Flexibilní LED pásek s krytím IP20 a výkonem 6,2 W/m představuje univerzální řešení pro tvarovatelné a nenápadné interiérové osvětlení. Díky konstrukci s moderními čipy San'an SMD 2835, světelnému toku až 680 lm/m a indexu podání barev CRI >80 poskytuje stabilní, rovnoměrné a kvalitní světlo s úhlem svícení 120°. Páska je ideální pro zadní nasvícení reklamních nápisů, ambientní osvětlení nábytku, televizních stěn, interiérů automobilů či kreativní světelné instalace v domácnostech a komerčních prostorách. Životnost až 50 000 hodin zajišťuje dlouhodobý a bezúdržbový provoz.

Klíčovou předností pásky je jeho extrémní flexibilita, která umožňuje snadné formování bez potřeby spojovacích prvků. Díky malým rozměrům (6 × 1,4 mm) a dělení po 5 cm je možné přesně přizpůsobit délku podle konkrétní instalace. Samolepicí vrstva zajišťuje jednoduchou a rychlou montáž na různé povrchy. Pro dosažení maximální efektivity doporučujeme instalaci do hliníkového profilu a použití napájecích zdrojů či zesilovačů pro delší zapojení. Tento LED pásek je ideální volbou pro technicky náročné projekty, kde je vyžadována kombinace flexibility, výkonu a designového vzhledu.



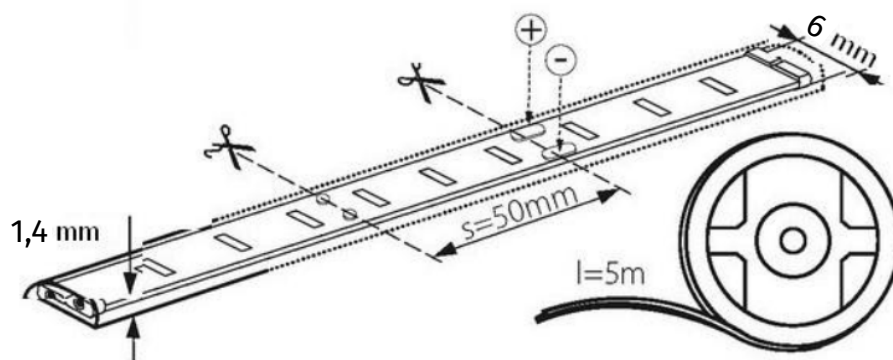

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	6x1,4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	36 měsíců	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	6,2W	
Světelný výkon	Dle specifikace	700/680/660lm/W
Barva	Dle specifikace	Studená/denní/teplá bílá
Teplota	Dle specifikace	3000/4000/6500K
LED čip	2835 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Dělitelnost	Každých 5cm	

