

## LED pásky - CCT nastavitelné

LED pásek vnitřní 12V, 12W/m,  
IP20, vysoké CRI



**BRITRADE**  
Progress

**BRITRADE Pro s.r.o.**  
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1  
Czech Republic  
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943  
e-mail: [britrade@britrade.cz](mailto:britrade@britrade.cz), [www.britrade.cz](http://www.britrade.cz)

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín  
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

### KÓD

111683, 111682, 111681

### TYP


CCT nastavitelné

## OBECNÉ

Tento LED pásek představuje moderní náhradu za starší typy s čipy 5050 a nabízí lepší efektivitu při nižší spotřebě. Využívá LED čipy 2835 SMD, které díky své samostatné konstrukci lépe odvádějí teplo a výrazně přispívají k prodloužení životnosti až na 50 000 hodin. S příkonem pouze 12W/m dosahuje světelného toku až 1100 lm/m. Vysoký CRI až 93 zajišťuje špičkové podání barev, což dělá tento pásek ideální volbou pro fotografii, film nebo designové osvětlení.

Kromě vysoké věrnosti barev je výhodou také jednoduchá montáž díky 3M pásce a dělení po 5 cm. LED pásek je dostupný ve třech barevných teplotách: teplá, denní a studená bílá, přičemž každá nabízí CRI nad 90. Pro správnou funkci a chlazení je nutné instalovat jej na kovový (hliníkový) profil. Pásek je stmívatelný, má krytí IP20 a je určený výhradně pro interiérové instalace. Prodává se pouze na celé metry.



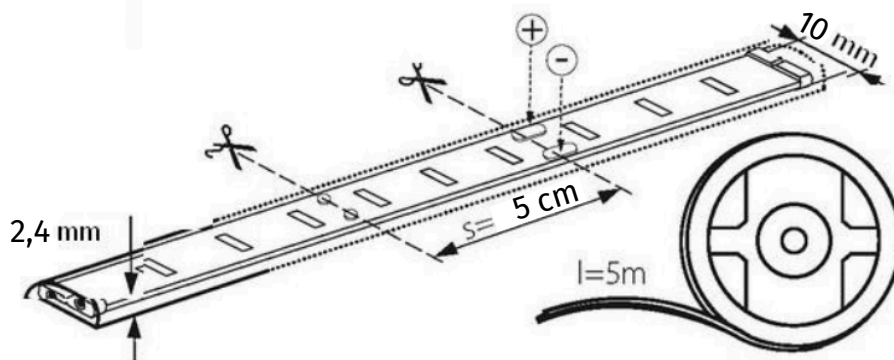

## SPECIFIKACE

| Název          | Hodnota         | Dodatky                  |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| Rozměry        | 10x2,4 (mm)     | Šířka x výška            |
| Životnost      | 50 000h         |                          |
| Záruka         | 36 měsíců       |                          |
| Vstupní napětí | 12V DC          |                          |
| Příkon         | 12W             |                          |
| Světelný výkon | Dle specifikace | 1050/1050/1100lm/m       |
| Barva          | Dle specifikace | Studená/denní/teplá bílá |
| Teplota        | Dle specifikace | 2700/4000/6500K          |
| LED čip        | 2835 SMD        |                          |
| Úhel svícení   | 120°            |                          |
| CRI            | Dle specifikace | >91/92/93                |
| Dělitelnost    | Každých 5cm     |                          |

