


LED reflektory venkovní

LED reflektor se solárním panelem 30W, 2600lm, IP65


BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

111800

TYP


LED reflektory venkovní

OBECNÉ

Tento LED reflektor se solárním panelem je ideálním řešením pro osvětlení exteriérů bez nákladů na elektřinu. Díky výkonnému 30W solárnímu panelu s 3m kabelem a baterii s kapacitou 20 000 mAh dosáhnete až 12hodinového provozu na jedno nabití. Reflektor poskytuje jasných 2600 lumenů s neutrální teplotou 4000K, což zajišťuje příjemné a funkční denní bílé světlo. Odolná konstrukce z hliníku s krytím IP65 a nárazuvzdorností IK06 garantuje dlouhodobou spolehlivost i v náročných podmínkách.

Díky promyšlenému designu nabízí zařízení flexibilní instalaci, automatický provoz i ovládání přes dálkový ovladač s funkcemi časovače. Reflektor se hodí pro osvětlení cest, zahrad, teras a dalších venkovních prostor. Široký úhel svícení 120° zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla, zatímco efektivita systému se odráží v hodnotě Downward LOR 98,2 %. Nabíjení probíhá za 4–6 hodin, což umožňuje jeho každodenní bezúdržbové používání. Elegantní černý design podtrhuje moderní vzhled celého řešení.



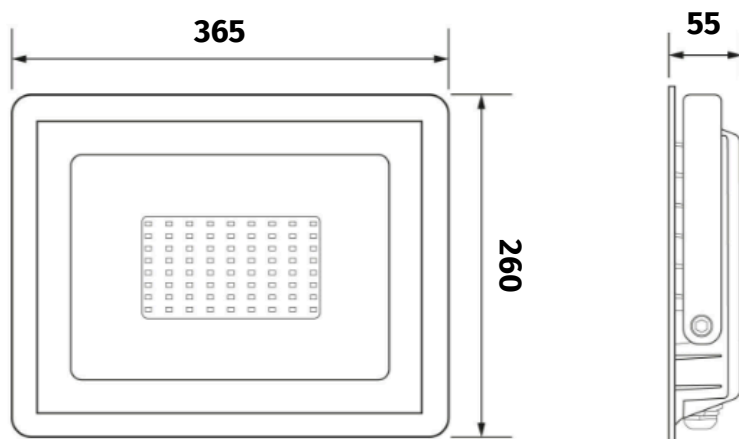

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	365x55x260 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	30 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	6V DC (3.2V, 20000mAh)	
Příkon	30W	
Světelný výkon	2600lm	87lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	2835 SMD LED Sanan	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +60°	
Záruka	24 měsíců	
Hmotnost	4,25kg	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.