

LED pásky - RGBW

**RGBW pásek, 24V, vnitřní, 19,2W,
30 - 390lm/m, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

112901, 112903, 112902

TYP


RGBW

OBECNÉ

Tento RGBW 4v1 LED pásek 24V přináší nejmodernější technologii, kde jsou RGB a bílá složka integrovány v jednom LED čipu Sanan 5050 SMD. Tato konstrukce zajišťuje kompaktní a souvislé osvětlení bez přerušení mezi barvami. K dispozici jsou tři barevné varianty bílé: studená (6000K), denní (4000–4500K) a teplá (3000K). Celkový příkon činí 19,2W/m, přičemž RGB část spotřebuje 14,4W a bílá složka 4,8W. Díky dělení po 100 mm je pásek snadno přizpůsobitelný pro různé délky.

Tento pásek je ideální pro osvětlení podhledů, designových prvků či nábytku, kde je vyžadováno kvalitní a plynulé barevné i bílé světlo. Dvouvrstvé měděné PCB, stříbrná základna a zlaté propojení zajišťují dlouhou životnost až 50 000 hodin a vysoký CRI nad 82. Pásek je stmívatelný, má krytí IP20 a je vybaven samolepicí páskou 3M řady 300 LSE. Pro ovládání všech funkcí doporučujeme použití RGBW ovladače. Prodává se výhradně po celých metrech.



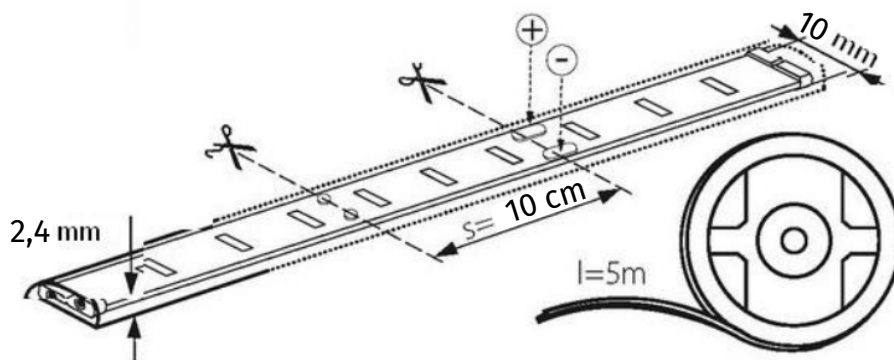

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	10x2,4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	36 měsíců	
Vstupní napětí	24V DC	
Příkon	19,2W	
Světelný výkon	-	-
Barva	Dle specifikace	RGB + studená/RGB + denní/RGB + teplá bílá
Teplota	Dle specifikace	RGB + 6500/RGB + 4000/RGB + 3000K
LED čip	5050 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Dělitelnost	Každých 10cm	

