

LED pásky - RGBW

**RGBW pásek, 24V, vnitřní, 14,4W,
30 - 500lm/m, denní bílá, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

112905, 112904

TYP


RGBW

OBECNÉ

Tento RGB+DW / RGB+WW LED pásek 24V spojuje efekt RGB osvětlení s kvalitním bílým světlem v denní (4500K) nebo teplé (3000K) variantě. Střídavě osazené RGB a bílé čipy Sanan 5050 SMD zajišťují rovnoměrné a flexibilní osvětlení s příkonem 14,4W/m a celkovým světelným tokem až 500 lm/m pro bílou složku. Díky napájení 24V DC, dělení po 165 mm a délce zapojení až 10 metrů je tento pásek ideální pro rozměrnější instalace bez nutnosti zesilovače.

LED pásek je vybaven dvouvrstvým měděným PCB, kvalitními čipy s měděnou základnou a zlatým propojením a samolepicí páskou 3M řady 300 LSE pro snadnou a pevnou montáž. Vysoký CRI (>82) zajišťuje přirozené podání barev a životnost až 50 000 hodin. Díky možnosti ovládání jediným RGBW ovladačem nabízí maximální komfort a jednoduchost při nastavení světelné atmosféry. Prodává se pouze po celých metrech a doporučuje se montáž do hliníkového profilu pro efektivní chlazení.



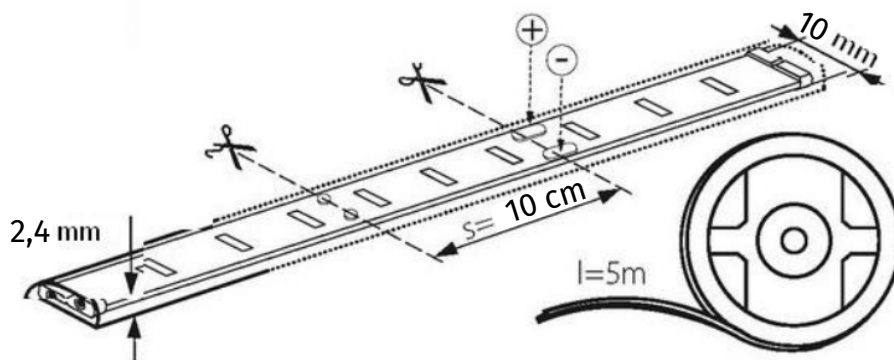

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	10x2,4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	50 000h	
Záruka	36 měsíců	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	14,4W	
Světelný výkon	-	-
Barva	Dle specifikace	RGB + denní/RGB + teplá bílá
Teplota	Dle specifikace	RGB + 4000/RGB + 6500K
LED čip	5050 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Dělitelnost	Každých 10cm	

