

LED panely

**LED panel, 1195x295x10mm,
6200lm, 48W, denní bílá, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

113082


TYP


LED panely

OBECNÉ

LED panel 48W 1195x295 mm s denní bílou 4000K poskytuje vynikající světelný výkon 6200 lm, čímž efektivně nahrazuje až 300W halogenové svítidlo. S úhlem svícení 170° nabízí rovnoměrné rozložení světla bez ostrých stínů, což zajišťuje komfortní osvětlení pro kanceláře, školy, domácnosti i komerční prostory. Díky osazení kvalitními LED čipy Epistar 3030 garantuje dlouhou životnost až 50 000 hodin a stabilní světelný výkon s výraznou energetickou úsporou.

Robustní konstrukce z hliníku a plastu kombinuje nízkou hmotnost a mechanickou odolnost. Díky standardizovaným rozměrům 1195x295x10 mm je montáž do podhledových systémů velmi snadná. Svítidlo pracuje na vstupním napětí 230V AC, jeho provozní teplota se pohybuje v širokém rozsahu -15°C až +60°C a splňuje přísné certifikace CE a RoHS. IP20 krytí je ideální pro běžné interiérové aplikace, kde není vystaveno přímému vlivu vody či prachu. Tento panel je ideální volbou pro zákazníky hledající spolehlivý výkon, dlouhou životnost a vysokou úsporu energie.

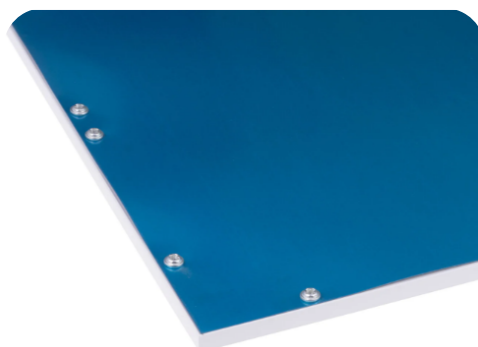

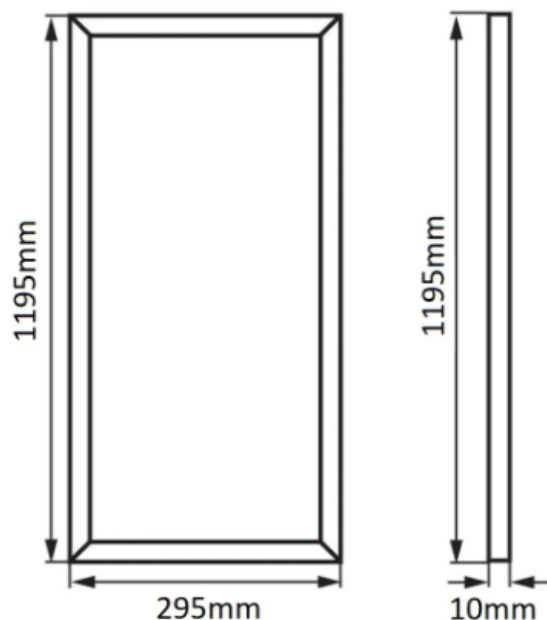

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	295x1195x10 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	48W	
Světelný výkon	6200lm	129lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	Epistar	
Úhel svícení	170°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-15° - +60°	

