

Napájecí zdroje 12V voděodolné

**LED napájecí zdroj 12V,
200W, 16,7A, IP67, SLIM**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115009

TYP


Napájecí zdroje 12V voděodolné

OBECNÉ

LED napájecí zdroj s výkonem 200W a výstupem 12V DC při proudu až 16,7A je určen pro venkovní a náročné průmyslové instalace. Díky krytí IP67 je ideální do vlhkého, prašného i dešťového prostředí, a zároveň zajišťuje vysokou míru bezpečnosti. Zdroj je vyroben z odolného hliníkového pouzdra, chlazený přirozeným prouděním vzduchu a testovaný na 100% zátěž. Využití najde jak v LED osvětlovacích systémech, tak v aplikacích IT nebo automatizace.

Zdroj nabízí ochranu proti přepětí, přetížení, přehřátí i zkratu s automatickým obnovením funkce. Pracuje v širokém rozsahu vstupního napětí 175 - 264V AC, dosahuje účinnosti až 89 % a poskytuje stabilní výstup s nízkým ripplem ≤ 120 mVp-p. Provozní teplota -30 °C až +50 °C, rozměry 238 x 58 x 32 mm a 5letá záruka potvrzují jeho robustnost a dlouhou životnost. Ideální volba pro profesionální instalace vyžadující vysokou odolnost, výkon a bezúdržbový provoz.



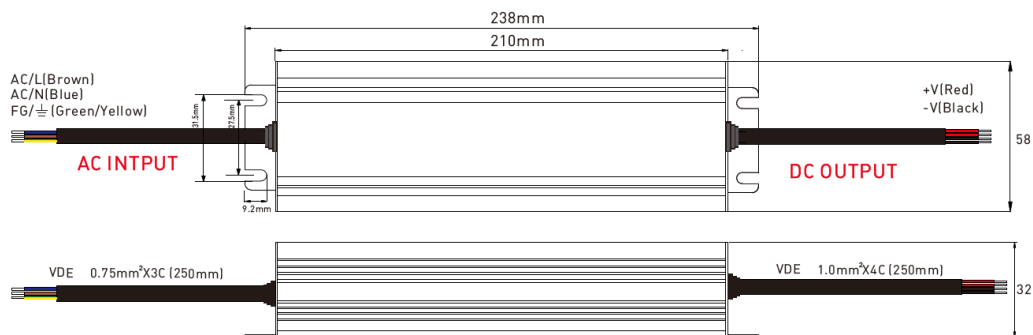

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	238x58x32mm	Délka x šířka x výška
Životnost	-	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	175 - 264V AC	
Příkon	200W	
Výstupní napětí	12V DC, 16,7A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	89%	
Doba náběhu	20ms	
Váha	0,7kg	
Provozní teplota	-30° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	IEC/EN61347; IEC/EN60950; EN55015:2013; EN61547:2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013	



SELV
equivalent