

Napájecí zdroje 12V voděodolné

**LED napájecí zdroj 12V, 20W,
1,7A, IP67**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115012

TYP


Napájecí zdroje 12V voděodolné

OBECNÉ

Kompaktní voděodolný LED napájecí zdroj TLPS-12-20 poskytuje výstupní napětí 12V DC s proudem až 1,7A a výkonem 20,4W. Díky krytí IP67 je vhodný pro instalace v exteriéru, vlhkém či prašném prostředí. Je vybaven kompletním systémem ochrany - proti přetížení (hiccup režim), zkratu i přehřátí, přičemž po odstranění závady se automaticky obnoví. Stabilní výstup, ripple ≤ 100 mVp-p a účinnost 79 % zajišťují bezproblémový provoz pro menší LED instalace.

Zdroj pracuje v širokém vstupním napěťovém rozsahu 90–264V AC a snese provozní teploty od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Je chlazen pasivně a navržen pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Rozměry 182 x 30 x 20 mm a hmotnost pouze 0,22 kg umožňují snadnou montáž i v omezených prostorech. Vyroben dle norem EN60950-1 a EN55022 s důrazem na kvalitu a dlouhou životnost, což potvrzuje i 2letá záruka.



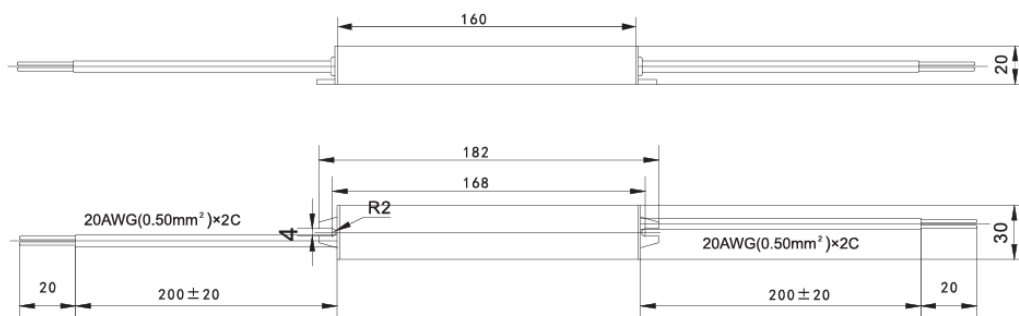

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	182x30x20mm	Délka x šířka x výška
Životnost	-	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	90 - 264V AC	
Příkon	20.4W	
Výstupní napětí	12V DC, 1,7A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	79%	
Doba náběhu	20ms	
Váha	0,22kg	
Provozní teplota	-20° - +60°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	UL1012, TUV EN60950-1; EN55022; EN55024, Class A	



SELV
equivalent