

Napájecí zdroje 12V vnitřní

LED napájecí zdroj 12V, 240W, 20A, vnitřní IP20


BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115025

TYP


Napájecí zdroje 12V vnitřní

OBECE

Průmyslový napájecí zdroj NPZ-12-240 s výkonem 240W a výstupním proudem až 20A při napětí 12V DC je ideální pro náročné aplikace s vysokou spotřebou. Vyznačuje se vynikající účinností 89 %, nízkým ripplem (180mVp-p) a stabilním výstupem v celém rozsahu zátěže. Krytí IP20 a provozní rozsah -20 °C až +50 °C jej předurčují k použití v rozvaděčích, LED systémech, automatizaci i výrobních zařízeních. Napájení je zajištěno širokým vstupním rozsahem 180 - 264V AC (47 - 63Hz).

Zdroj je chráněn proti přetížení (s funkcí hiccup), zkratu i přepětí, a nabízí vysokou odolnost vůči vibracím i výkyvům prostředí. Izolační pevnost 1,5kVAC a splnění bezpečnostních norem UL 8750 a EN 61347-1 zajišťují bezpečný provoz i ve složitých podmínkách. Kompaktní rozměry 208 x 50 x 29 mm a nízká hmotnost 0,35 kg umožňují snadnou integraci do strojních celků či profesionálních světelných projektů. Výkon, spolehlivost a certifikace dělají z NPZ-12-240 špičkové řešení pro náročné systémy.



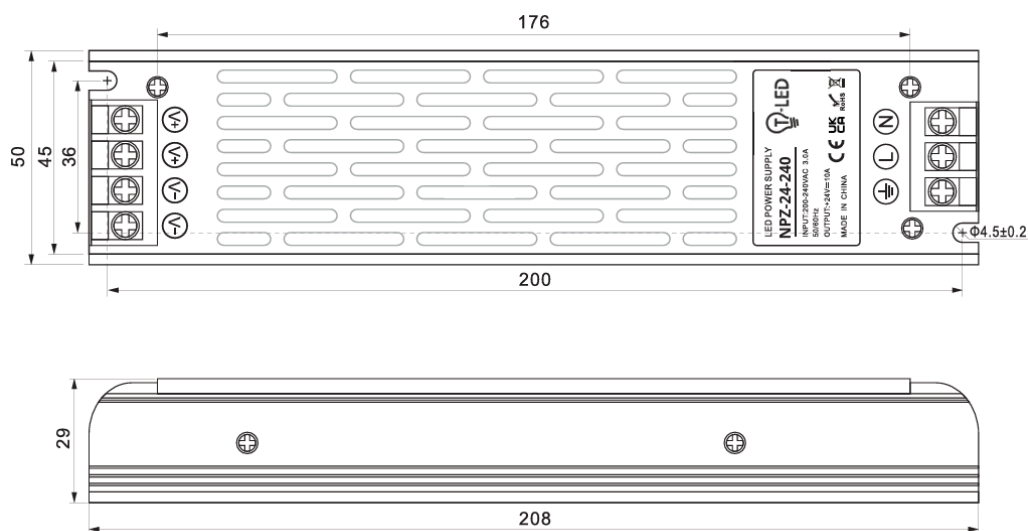

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	208x50x29mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	240W	
Výstupní napětí	12V DC, 20A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	89%	
Doba náběhu	-	
Váha	0,267kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	UL 8750; IEC EN 61347-1; EN 55015(CISPR32) Class A; EN 61000-3-2; EN 61547	



SELV
equivalent