

Napájecí zdroje 12V vnitřní

**LED napájecí zdroj 12V,
350W, 29A, vnitřní, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115027

TYP


Napájecí zdroje 12V vnitřní

OBECNÉ

Napájecí zdroj NPZ-12-350 o výkonu 348W a výstupním proudu 29A je určen pro napájení výkonných LED systémů, technologických zařízení nebo řízení průmyslových procesů. Poskytuje stabilní výstupní napětí 12V DC s přesností $\pm 1\%$ a účinností 89 %. Ripple a šum je omezen na 200mVp-p, což zajišťuje vysokou kvalitu napájení i pro citlivá zařízení. Zdroj je navržen pro nepřetržitý provoz v rozmezí teplot -20 až +50 °C.

Díky ochranám proti přetížení, zkratu i nadproudu, včetně automatické obnovy po chybě, je NPZ-12-350 bezpečný a spolehlivý i v náročném provozu. Splňuje normy UL 8750, EN 61347-1 a EMC standardy dle EN55015 / EN61000-3-2. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysoký výkon v kompaktním těle - rozměry 220 x 59 x 29 mm a hmotnost 0,41 kg usnadňují instalaci do rozvaděčů i zařízení OEM. Ideální řešení pro techniky hledající robustní průmyslové napájení.



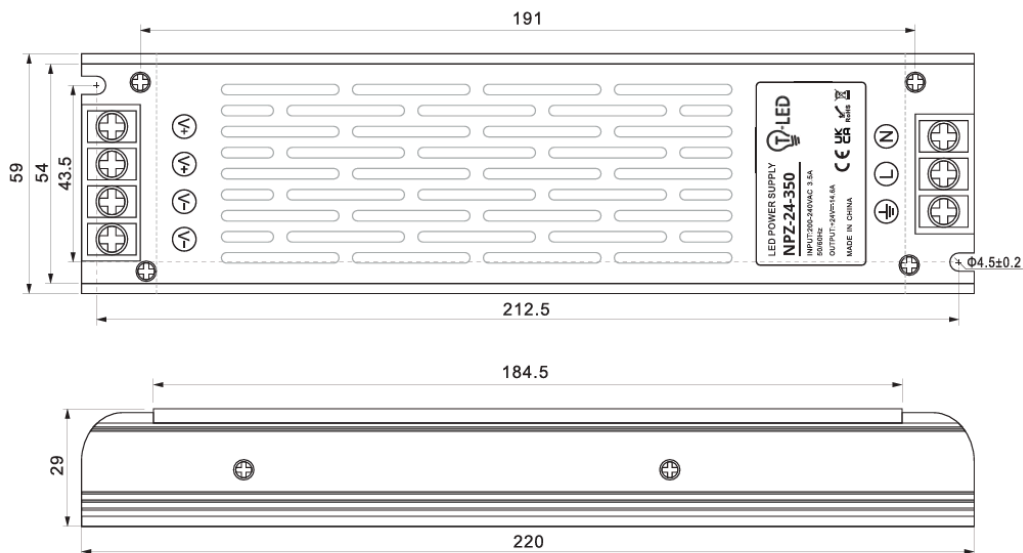

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	220x59x29mm	Délka x šířka x výška
Životnost	30 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	348W	
Výstupní napětí	12V DC, 29A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	89%	
Doba náběhu	20ms	
Váha	0,41kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	UL8750; IEC EN61347-1; EN55015(CISPR32)Class A, EN61000-3-2; EN61547	



SELV
equivalent