


Řízení CCT (změna barev.teploty)

**LED napájecí zdroj 12V,
100W, 8,5A, IP20 vnitřní,
plech**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115042


TYP


Řízení CCT (změna barev.teploty)

OBECNÉ

Ovladač dimLED Tuya WT1 kombinuje moderní WiFi technologii s bezdrátovým RF přenosem a poskytuje špičkové řešení pro ovládání jednobarevných nebo CCT LED pásků. Díky aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life umožňuje pohodlné nastavení jasu, barevné teploty, časovače či scén. Samozřejmostí je také hlasové ovládání přes Amazon Alexa či Google Assistant. WT1 pracuje s konstantním napětím 12 - 36 V DC a výstupním proudem 2x5 A. Ovladač se jednoduše připojuje přes DC jack a je vybaven dvěma kanály pro LED výstup, čímž umožňuje flexibilní zapojení a řízení světelné atmosféry.

Díky integrované RF technologii je možné ovladač spárovat s dálkovými ovladači a ovládat osvětlení až na vzdálenost 30 metrů v otevřeném prostoru. Zařízení nabízí pokročilé možnosti dimování v rozsahu 0 - 100 % s PWM frekvencí 2000 Hz, zajišťující plynulé a jemné stmívání. Samozřejmostí jsou i ochrany proti přepólování, přehřátí a zkratu, které zaručují dlouhou životnost a bezpečnost při provozu. S kompaktními rozměry 120x43x27 mm a váhou pouhých 73 g je WT1 ideálním řešením pro inteligentní a snadno ovladatelné osvětlení ve vaší domácnosti nebo komerčním prostoru.

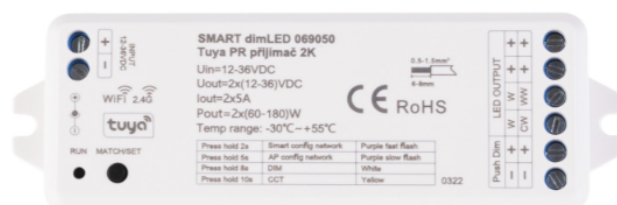

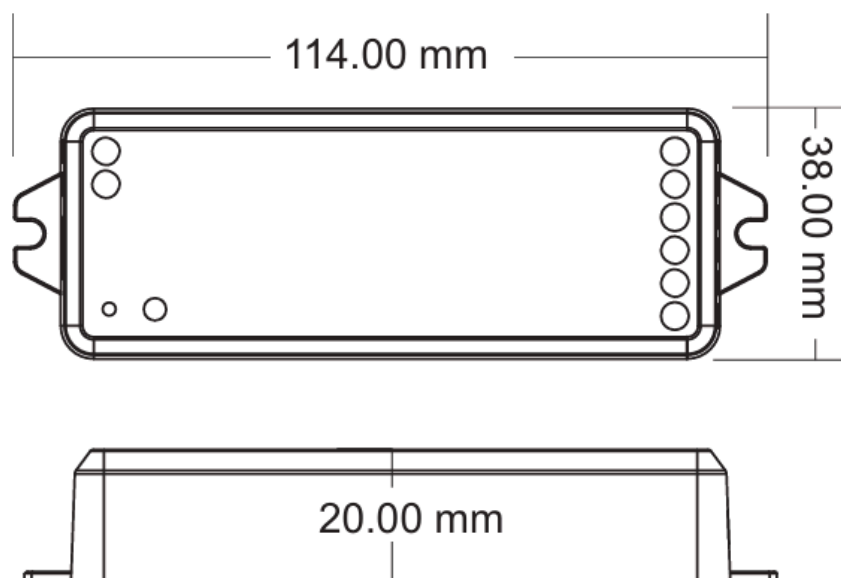

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	114x38x20mm	Délka x šířka x výška
Typ napětí	Konstantní	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	12 - 36V DC, 10,5A	
Příkon	2 x (60 - 180W)	
Výstupní napětí	2 x (12 - 36V DC), 10,5A	5A/kanál
Přenosová frekvence	WiFi+RF 2.4GHz+PushDim	
PWM frekvence	2000Hz	
Stmívací křivka	Logaritmická	
Ovládací vzdálenost	30m	
Váha	0,073kg	
Provozní teplota	-30° - 55°	
Záruka	60 měsíců	
Certifikace	EN IEC 55015; EN IEC 61547; ETSI EN 301 489-1/-3/-17; EN 61347-1/-2	ETSI EN 300 440; ETSI EN 300 328



SELV
equivalent