

Napájecí zdroje 12V miniaturní

**LED napájecí zdroj 12V, 15W,
1,25A (do krabice KU68),
IP67**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115181

TYP


Napájecí zdroje 12V miniaturní

OBECNÉ

Vodotěsný LED napájecí zdroj o výkonu 15W je ideální volbou pro profesionální i domácí instalace, kde je kladen důraz na stabilní provoz a bezpečnost. Díky výstupnímu napětí 12V DC a krytí IP67 je perfektně přizpůsoben pro venkovní prostředí, vlhké prostory i technicky náročnější aplikace. Ochrany proti zkratu a přetížení zajišťují maximální bezpečnost provozu, přičemž napájecí zdroj se po odstranění závady automaticky obnoví.

Vysoce účinná konstrukce (84 %) a ochranná třída II garantují minimální energetické ztráty při dlouhodobém provozu. Kompaktní rozměry, nízký proudový odběr a vstupní napětí v rozsahu 100 - 240V AC z něj činí univerzální komponent pro LED pásy a další svítidla. Splňuje přísné normy EMC a bezpečnostní standardy EN61347, což podtrhuje jeho spolehlivost a kvalitu. Produkt je navíc podpořen dvouletou zárukou.



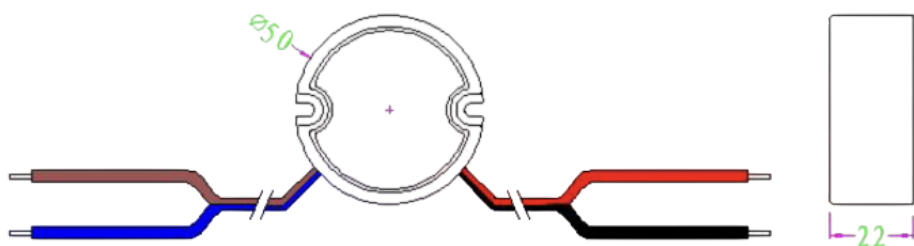

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	50x22mm	Průměr x výška
Životnost	12 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	100 - 240V AC	
Příkon	15W	
Výstupní napětí	12V DC, 1,25A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	84%	
Doba náběhu	50ms	
Váha	0,063kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN61547; EN61000-3-3; EN61000-3-2	



SELV
equivalent