

Napájecí zdroj 24V pro LED

**LED napájecí zdroj 24V, 75W,
3,2A, vnitřní, IP20**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

1152003


TYP


Napájecí zdroj 24V pro LED

OBECE

NPZ-24-75 je výkonný a prostorově úsporný napájecí zdroj s výstupním napětím 24 V a výkonem 76,8 W, navržený speciálně pro LED aplikace jako jsou pásy, trubcová osvětlení, světelné boxy či reklamy. Díky výšce pouhých 29 mm je ideální volbou pro úzké prostory, například v reklamních rámech či nábytkových instalacích. Kovové tělo napomáhá efektivnímu chlazení a celkovému prodloužení životnosti zdroje. Zdroj pracuje s účinností až 89 % a v širokém rozsahu vstupního napětí 180 - 264 V AC.

Je vybaven kompletní ochranou proti zkratu, přetížení i přepětí, včetně režimu hiccup s automatickým obnovením provozu. Díky pasivnímu chlazení bez ventilátoru je jeho chod zcela tichý. Stabilita výstupního napětí, spolehlivost a bezpečnost jsou zaručeny splněním norem UL 8750 a IEC EN 61347-1. Rozměry 141 x 50 x 29 mm a hmotnost pouhých 0,21 kg usnadňují montáž. NPZ-24-75 je ideální řešení pro všechny aplikace, které vyžadují stabilní napájení v kompaktním a odolném provedení.

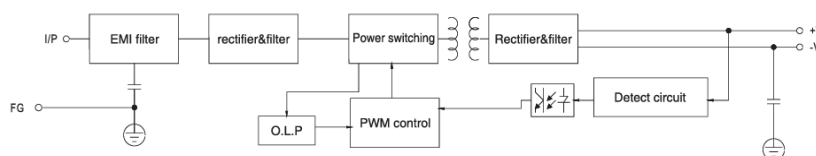

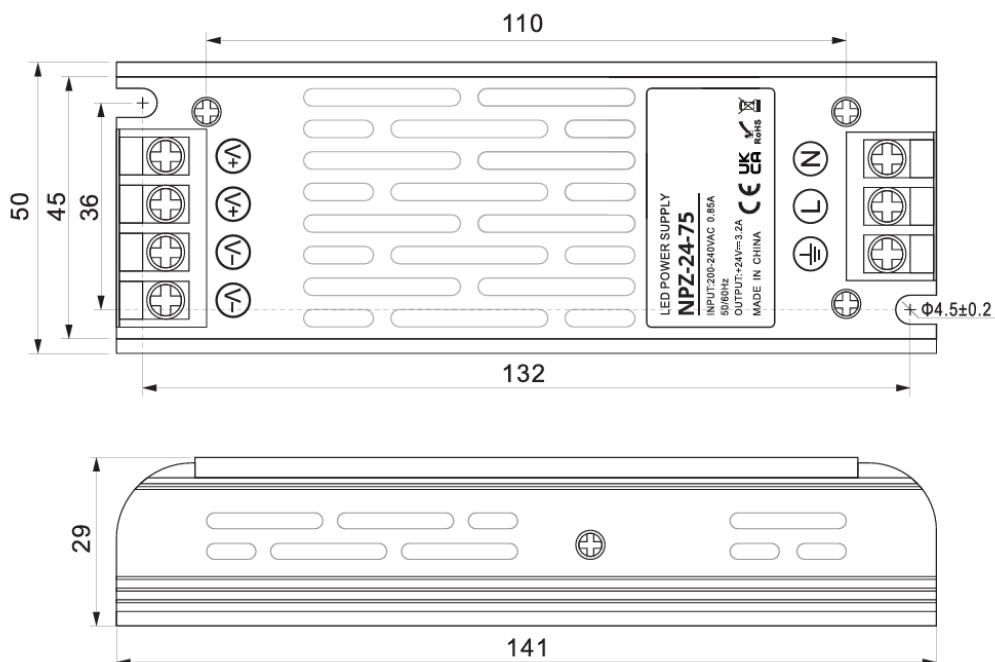

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	141x50x29mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	76,8W	
Výstupní napětí	24V DC, 3,2A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	89%	
Doba náběhu	20ms	
Váha	0,21Kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN 55015(CISPR32)Class A, EN 61000-3-2, EN 61547	UL 8750, IEC EN 61347-1



SELV
equivalent