

Napájecí zdroje 12V vnitřní

**LED napájecí zdroj 12V,
150W, 12,5A, vnitřní, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

1152021

TYP


Napájecí zdroje 12V vnitřní

OBECNÉ

Modulový LED zdroj ADL-150-12 o výkonu 150W a výstupním proudu 12,5A je navržen pro rozsáhlé světelné systémy vyžadující stabilní napájení a možnost jemného doladění výstupního napětí (v rozsahu 10,8 - 13,2V). S účinností 80 %, nízkým ripplem (max. 180 mVp-p) a vysokou stabilitou je vhodný pro profesionální LED aplikace v interiérech - od reklamních panelů až po osvětlení provozoven.

Napájecí zdroj je vybaven ochranami proti zkratu a přetížení, přičemž se po odstranění poruchy automaticky vrací do provozu. Splňuje normy bezpečnosti EN 60950-1 a EMC požadavky (EN55015, EN61547). S provozní teplotou až do 50°C a rozměry 199 x 98 x 42 mm nabízí robustní řešení pro technicky náročné instalace. Ideální do rozvaděčů a aplikací s delším provozem, kde je klíčová spolehlivost a kontrola výstupních parametrů.



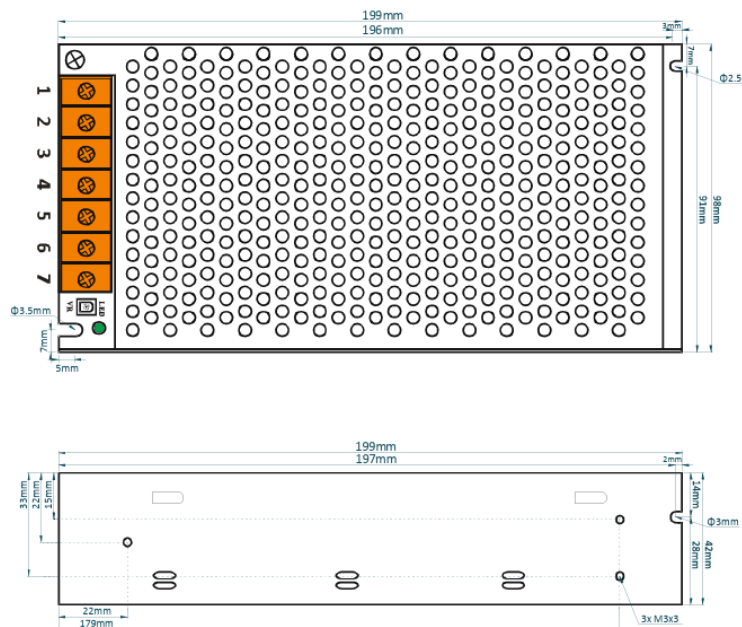

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	199x98x42 mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	105 - 264V AC	
Příkon	150W	
Výstupní napětí	12V DC, 12,5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	80%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,51kg	
Provozní teplota	-10° - +50°	
Záruka	12 měsíců	
Certifikace	EN 60950-1; EN55015; EN61547; EN61000-3-3; EN61000-3-2	



SELV
equivalent