

Napájecí zdroje 12V vnitřní

**LED napájecí zdroj 12V, 40W,
3,4A, vnitřní, IP20**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115203

TYP


Napájecí zdroje 12V vnitřní

OBECNÉ

Napájecí zdroj ADL-40-12 je spolehlivým a kompaktním řešením pro napájení 12V LED systémů do výkonu 36W. Nabízí výstupní proud 3A a umožňuje přesné doladění výstupního napětí v rozmezí 11,5–13V pomocí integrovaného potenciometru. Zdroj je navržen pro bezpečný provoz s ochranou proti zkratu, přetížení i přepětí a po odstranění závady se automaticky obnoví. Vysoká stabilita napětí při zatížení a nízké ripple hodnoty (max. 320 mVp-p) zajišťují kvalitní napájení i pro citlivější komponenty.

S rozměry 85 x 58 x 37 mm a hmotností pouze 0,013 kg je vhodný i do stísněných prostor v technických nebo LED aplikacích. Efektivita 80 %, provozní teplota -20 až +50 °C a splnění norem EN 61347, EN55015 a EN61547 potvrzují jeho vhodnost pro profesionální použití. Určen pro vnitřní prostředí (IP20), je ideální volbou pro světelné instalace, kde je důležitá rovnováha mezi výkonem, kvalitou a kompaktností.



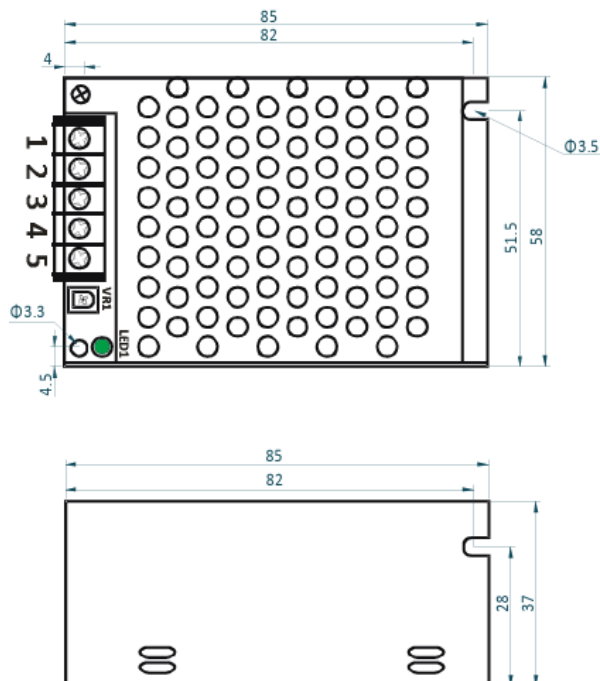

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	85x58x37mm	Délka x šířka x výška
Životnost	-	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	100 - 264V AC	
Příkon	36W	
Výstupní napětí	12V DC, 3A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	80%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,013kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN55015; EN61547; EN61000-3-3; EN61000-3-2	



SELV
equivalent