

Napájecí zdroje 24V pro LED

**LED napájecí zdroj 24V,
150W, 6,25A, vnitřní, SLIM**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115204

TYP



Napájecí zdroje 24V pro LED

OBECNÉ

Napájecí zdroj ADLER ADLS-150-24 nabízí stabilní výstupní napětí 24 V a výkon 150 W, což z něj dělá spolehlivé řešení pro napájení LED technologií, řídících systémů a průmyslových zařízení. Díky výstupnímu proudu 6,25 A je vhodný i pro náročnější aplikace, kde je vyžadován konstantní a stabilní zdroj energie. Zdroje této řady pracují s univerzálním vstupním napětím 110–264 V AC a jsou vybaveny účinnými ochrannými obvody proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí v tzv. hiccup režimu s automatickým obnovením provozu.

Konstrukce s pasivním chlazením (free-air convection) umožňuje tichý provoz a vysokou spolehlivost i při teplotách do 50 °C. Kompaktní rozměry 200 × 58 × 36 mm usnadňují integraci do rozvaděčů nebo svítidel. Zdroj je navržen s důrazem na bezpečnost – splňuje normy EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015 a EN61547 a má životnost až 12 000 hodin při plném zatížení. Nízká cena, výborný výkon a kompaktní provedení dělají z modelu ADLS-150-24 ideální volbu pro profesionální i hobby použití.



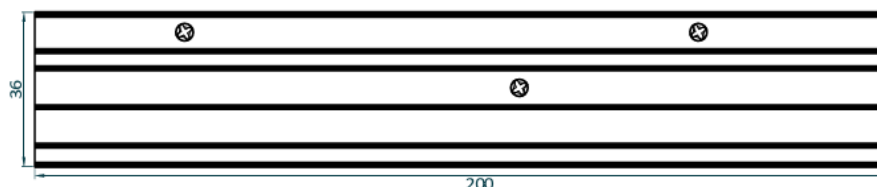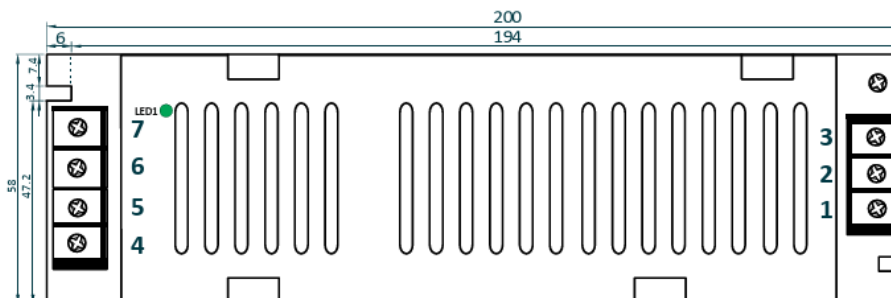

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	200x58x36mm	Délka x šířka x výška
Životnost	12 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	110 - 264V AC	
Příkon	120W	
Výstupní napětí	24V DC, 6,25A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	84,5%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,37kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	60 měsíců	
Certifikace	EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61547, EN61000-3-3; EN61000-3-2	



SELV
equivalent