

Napájecí zdroj 24V pro LED

**LED napájecí zdroj 24V,
120W, 5A, vnitřní, SLIM**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115205



TYP


Napájecí zdroj 24V pro LED

OBECE

Napájecí zdroj ADLER ADLSX-120-24 s výstupním napětím 24 V a výkonem 120 W je výkonné a spolehlivé řešení pro napájení LED osvětlení i dalších nízkonapěťových zařízení. Díky výstupnímu proudu 5 A a širokému rozsahu vstupního napětí (AC 100–240 V) je ideální pro všestranné použití v domácnostech, kancelářích i komerčních provozech. Zdroj je vybaven ochranami proti přepětí, zkratu, přetížení i přehřátí, což výrazně zvyšuje jeho životnost a bezpečnost. Jeho účinné chlazení zajišťuje pasivní konvekce bez hlučného ventilátoru.

S kompaktními rozměry 188 × 46 × 34 mm a nízkou hmotností 0,24 kg se ADLSX-120-24 snadno integruje do různých svítidel nebo rozvaděčů. Je navržen pro stabilní výstupní napětí v rozsahu 21,6–26,4 V, což umožňuje přizpůsobení dle potřeby připojené zátěže. Díky robustnímu kovovému provedení a vysoké spolehlivosti je tento zdroj výbornou volbou pro dlouhodobý provoz v LED reklamě, průmyslovém nasvícení i dalších technických instalacích. Výborný poměr ceny a výkonu z něj dělá oblíbený produkt v rámci svého výkonového segmentu.



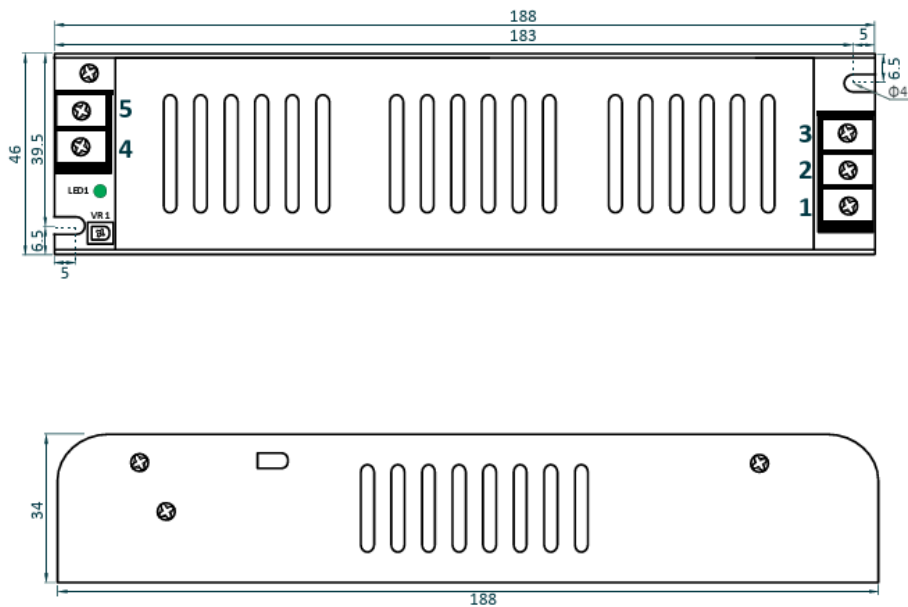

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	180x46x34mm	Délka x šířka x výška
Životnost	12 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	110 - 264V AC	
Příkon	120W	
Výstupní napětí	21,6 - 26,4V DC, 5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	83,5%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,24kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	60 měsíců	



SELV
equivalent