

Napájecí zdroj 24V pro LED

**LED napájecí zdroj, 24V,
350W, 14,6A, vnitřní, IP20**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115209

TYP


Napájecí zdroj 24V pro LED

OBECNÉ

TLPZ-24-350 je kompaktní průmyslový napájecí zdroj s konstantním výstupem 24 V a výkonem až 350 W, který je ideální pro LED osvětlení, průmyslovou automatizaci nebo řízení strojů. Díky nízkému profilu (výška pouhých 30 mm) se snadno vejde i do omezených instalačních prostor. Přepínatelný vstup 115/230 V AC, vysoká účinnost až 88 % a zabudovaný DC ventilátor s ON/OFF regulací zajišťují optimální chlazení a výkon i při plném zatížení. Spotřeba naprázdno je < 0,75 W, což snižuje energetické ztráty.

Napájecí zdroj nabízí kompletní ochrany proti zkratu, přetížení, přepětí i přehřátí a pracuje v rozsahu teplot -30 °C až +70 °C. Jeho robustní konstrukce je navržena pro provozní spolehlivost až 295 000 hodin (MTBF) a splňuje normy EN61347, UL 62368-1 a další EMC standardy. Rozměry 215 x 115 x 30 mm a hmotnost 0,76 kg umožňují univerzální nasazení.



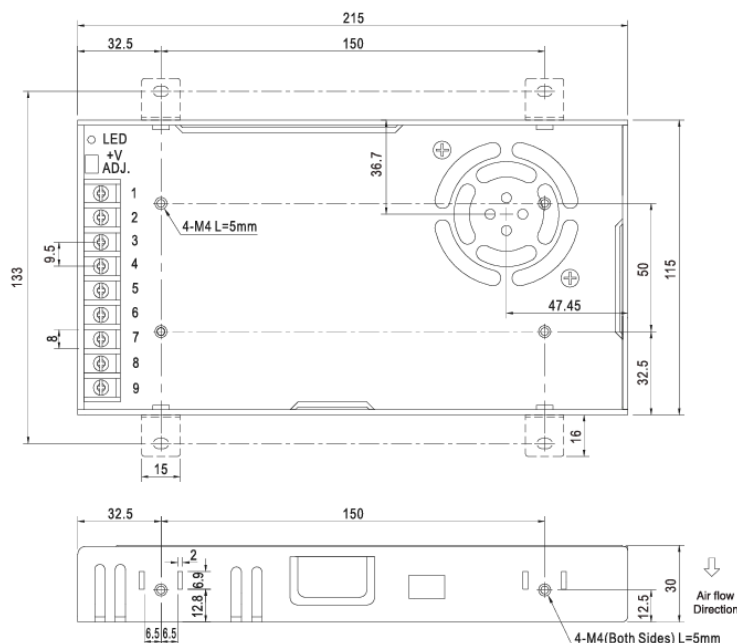

Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1~3	DC OUTPUT +V	7	FG $\perp$
4~6	DC OUTPUT -V	8	AC/L
		9	AC/N

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	215x115x30mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	90 - 132V AC / 180 - 264V AC	Přepínatelné
Příkon	350,4W	
Výstupní napětí	24V DC, 14,65A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	88%	
Doba náběhu	50ms	
Váha	0,76kg	
Provozní teplota	-30° - +70°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN55015(CISPR22)Class A, GB9254 Class A, EN55014, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1	UL62368-1, TUV EN62368-1, UL 61347-1, TUV EN 61347-1



SELV
equivalent