

Napájecí zdroje 12V na DIN lištu

LED napájecí zdroj na DIN lištu 12V, 24W, 2A, IP20



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115251

TYP

Napájecí zdroje 12V na DIN lištu

OBECNÉ


Kompaktní LED napájecí zdroj TLDR-12-24 s výkonem 24 W je ideálním řešením pro profesionální i domácí aplikace, kde je potřeba spolehlivé a stabilní napětí 12V. Díky možnosti montáže na DIN lištu (TS-35/7.5 nebo TS-35/15) a univerzálnímu vstupnímu napětí 90 - 264V AC se jednoduše začlení do většiny elektroinstalací. Spínaný zdroj je chlazen přirozenou cirkulací vzduchu a vyznačuje se vysokou účinností 81 %, což napomáhá dlouhé životnosti a úspoře energie.

Zdroje TLDR splňují přísné bezpečnostní a elektromagnetické normy (EN 55032, EN 62368-1), nabízejí ochranu proti přetížení, přepětí i zkratu včetně automatického obnovení provozu. Robustní provedení v krytí IP20 zajišťuje bezpečný provoz v náročnějších prostředích s teplotami až do 50 °C. Díky nízké hmotnosti (0,27 kg) a rozměrům 78x93x56 mm se snadno instaluje i do stísněných rozvaděčů. Vhodný pro napájení LED pásků, automatizačních prvků i slaboproudých zařízení.




Terminal Pin No. Assignment

Pin NO.	Assignment	Pin NO.	Assignment
1	AC/L	5,6	+V
2	AC/N	7	LED
3,4	-V	8	+V ADJ.



Install DIN rail: TS35/7.5 or TS35/15

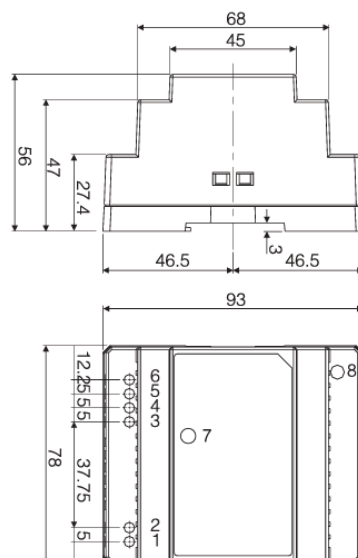

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	78x93x56mm	Délka x šířka x výška
Životnost	-	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	90 - 264V AC	
Příkon	24W	
Výstupní napětí	12V DC, 2A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	81%	
Doba náběhu	60ms	
Váha	0,27kg	
Provozní teplota	-20° - 50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	UL62368-1; TUV 62368-1; EN 62368-1; EN 55032, Class A	



SELV
equivalent