

Napájecí zdroj 24V pro LED

**LED napájecí zdroj 24V, 60W,
2,5A, voděodolný, IP67, SLIM**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

1154021


TYP


Napájecí zdroj 24V pro LED

OBECNÉ

Napájecí zdroj LPV5-24-60 s výstupním napětím 24 V a výkonem 60 W je určen pro spolehlivé napájení LED osvětlení v interiéru i exteriéru. Díky plně zalitému plastovému pouzdru s krytím IP67 je odolný proti prachu a vlhkosti, což jej činí ideální volbou pro použití v náročném prostředí – od reklamních prvků až po architektonické nasvícení. Zařízení pracuje v režimu konstantního napětí i konstantního proudu a poskytuje účinnost až 88 %, což přispívá k energeticky úspornému provozu.

LPV5-24-60 nabízí komplexní ochrany proti přetížení, přepětí, přehřátí i zkratu s automatickým obnovením. Díky provoznímu rozsahu teplot od -40 °C do +70 °C a životnosti až 50 000 hodin je vhodný pro dlouhodobý a bezúdržbový provoz. S kompaktními rozměry 148 x 40 x 30 mm a pasivním chlazením vzduchem se snadno instaluje i do stísněných prostor. Výrobek splňuje požadavky CE, SELV a RoHS, a je plně testován při 100% zatížení, což zajišťuje jeho vysokou spolehlivost a bezpečnost.

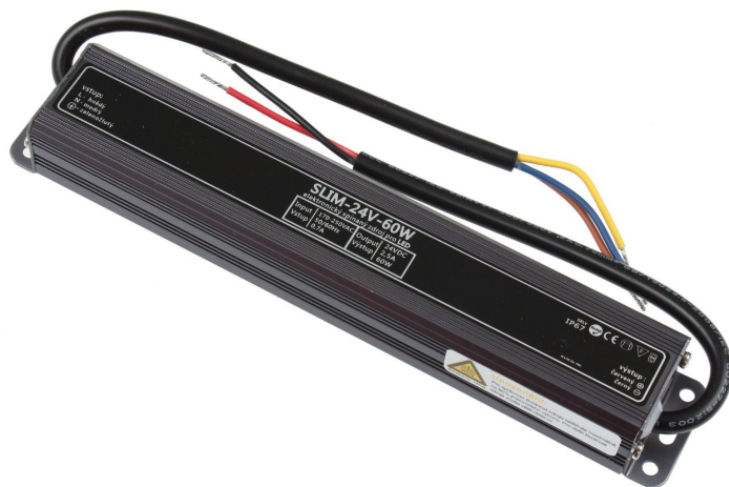

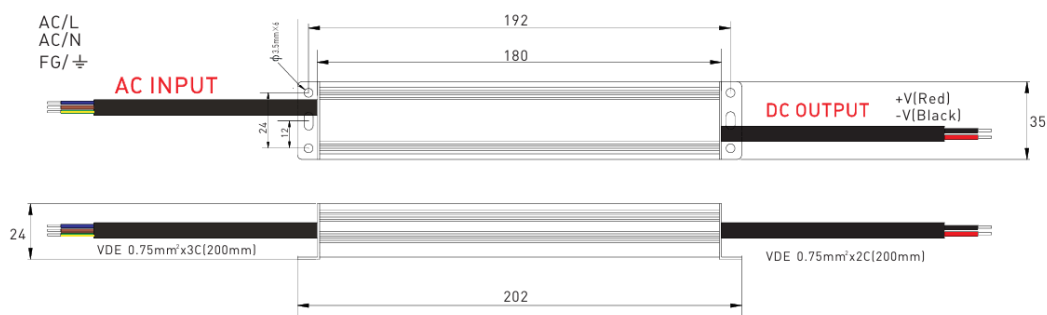

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	202x35x24mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	100 - 264V AC	
Příkon	60W	
Výstupní napětí	24V DC, 2,5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	86%	
Doba náběhu	60ms	
Váha	0,26Kg	
Provozní teplota	-30° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN55015:2013; EN61547:2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013	IEC/EN61347; IEC/EN60950



SELV
equivalent