

Napájecí zdroj 24V pro LED

LED napájecí zdroj 24V, 60W,
2,5A, IP67



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115402

TYP

Napájecí zdroj 24V pro LED


OBECNÉ

Napájecí zdroj LPV5-24-60 s výstupním napětím 24 V a výkonem 60 W je určen pro spolehlivé napájení LED osvětlení v interiéru i exteriéru. Díky plně zalitému plastovému pouzdru s krytím IP67 je odolný proti prachu a vlhkosti, což jej činí ideální volbou pro použití v náročném prostředí – od reklamních prvků až po architektonické nasvícení. Zařízení pracuje v režimu konstantního napětí i konstantního proudu a poskytuje účinnost až 88 %, což přispívá k energeticky úspornému provozu.

LPV5-24-60 nabízí komplexní ochrany proti přetížení, přepětí, přehřátí i zkratu s automatickým obnovením. Díky provoznímu rozsahu teplot od -40 °C do +70 °C a životnosti až 50 000 hodin je vhodný pro dlouhodobý a bezúdržbový provoz. S kompaktními rozměry 148 x 40 x 30 mm a pasivním chlazením vzduchem se snadno instaluje i do stísněných prostor. Výrobek splňuje požadavky CE, SELV a RoHS, a je plně testován při 100% zatížení, což zajišťuje jeho vysokou spolehlivost a bezpečnost.



● AC/N(BLUE) ● AC/L(BROWN) PRI	CE ROHS IP67 SELV	LPV5-24-60 Class 2 Power Supply PRI: 200-240VAC, 1.0A Max, 50/60Hz SEC: +24V — 2.5A Rated Output Power: 60W Max Constant Voltage + Constant Current Mode Protection: Over Voltage/Over Current/Over Temperature/Short Circuit ta: 50°C, tc: 85°C Max Made in China	SEC Vo- (BLACK) ● Vo+ (RED) ●
---	---	---	--

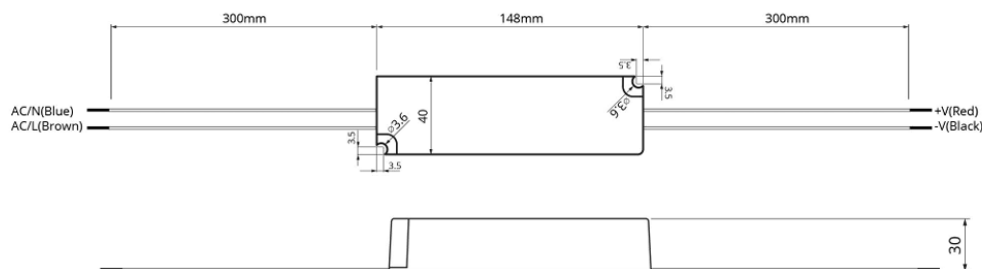

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	148x40x30mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	60W	
Výstupní napětí	24V DC, 2,5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	88%	
Doba náběhu	60ms	
Váha	0,36Kg	
Provozní teplota	-40° - +70°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN55015, EN55032, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61547	U8750, EN60950-1, EN62368-1



SELV
equivalent