

Napájecí zdroj 24V pro LED

LED napájecí zdroj, 24V,
150W, 6,25A, IP67



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115404

TYP

Napájecí zdroj 24V pro LED


OBECNÉ

LPV5-24-150 je profesionální LED napájecí zdroj s konstantním napětím 24 V a výkonem až 150 W, navržený pro použití v náročných venkovních i vnitřních instalacích. Díky plně zalitému plastovému pouzdru a krytí IP67 je chráněn proti vodě, prachu i vlhkosti, což zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz i v náročném prostředí. S účinností $\geq 91,5\%$ a širokým rozsahem vstupního napětí (180 - 264 V AC) je ideální pro LED osvětlení, reklamní systémy nebo průmyslové aplikace. Zdroj disponuje kompletní ochranou proti přetížení, zkratu, přepětí i přehřátí, a to s automatickým obnovením funkce.

Rozměry 190 x 52 x 37 mm a hmotnost 0,7 kg umožňují snadnou montáž i do omezených prostor. Pasivní chlazení bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz, zatímco životnost dosahuje až 50 000 hodin při plné zátěži. Zdroj splňuje normy UL8750, EN60950-1, EN62368-1 a EN61347 a jeho bezpečnostní konstrukce odpovídá třídě II. Na stránce 3 dokumentu je uvedeno, že zařízení využívá kabely typu H05VV-F (2x1,0 mm²), délka 300 mm, s barevným značením pro snadnou instalaci.



● AC/N(BLUE) ● AC/L(BROWN)	PRI LPV5-24-150 Class 2 Power Supply PRI: 200-240VAC, 1.8A Max, 50/60Hz SEC: +24V — 6.25A Rated Output Power: 150W Max Constant Voltage + Constant Current Mode Protection: Over Voltage/Over Current/Over Temperature/Short Circuit S/N: _____ ta: 50°C, tc: 85°C Max	SEC Vo- (BLACK) Vo+ (RED) Made in China
---	--	--

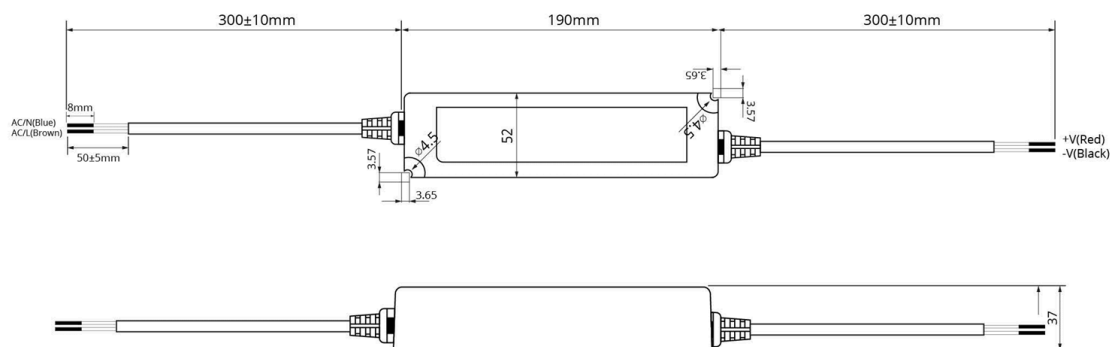

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	190x52x37mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	150W	
Výstupní napětí	24V DC, 6,25A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	91,5%	
Doba náběhu	25ms	
Váha	0,7kg	
Provozní teplota	-30° - +70°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN55015, EN55032, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61548, EN61000-3-2, EN61000-3-3 CLASS A	UL8750, EN60950-1, EN62368-1, EN61347



SELV
equivalent