

Napájecí zdroj 24V pro LED

LED napájecí zdroj 24V,
100W, 4,24A, IP67



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115427

TYP

Napájecí zdroj 24V pro LED


OBECE

Napájecí zdroj LPV5-24-100 s výstupním napětím 24 V DC a výkonem 100 W je určen pro profesionální napájení LED osvětlení v náročných podmínkách. S krytím IP67 a plně zalitým plastovým pouzdrem je odolný vůči prachu, vlhkosti i dočasněmu ponoření. Zdroj kombinuje režim konstantního napětí a konstantního proudu, čímž zajišťuje stabilní provoz při maximální účinnosti až 91,5 %. Je ideální pro LED pásy, moduly i panely, a to jak ve vnitřních, tak venkovních instalacích.

LPV5-24-100 disponuje ochranou proti přepětí, přetížení, zkratu i přehřátí, a díky životnosti až 50 000 hodin nabízí dlouhodobé a spolehlivé řešení. Jeho provozní teplota je od -40 °C do +70 °C a maximální teplota na pouzdru 80 °C. Díky kompaktním rozměrům 162,5 × 42,5 × 32 mm a certifikacím CE, SELV, RoHS splňuje vysoké nároky na bezpečnost a kvalitu. Vhodné pro všechny aplikace, kde je klíčová stabilita, odolnost a bezúdržbový provoz.



● AC/N(BLUE) ● AC/L(BROWN)	PRI CE SELV IP67 ROHS	LPV5-24-100 Class 2 Power Supply PRI: 200-240VAC, 1.2A Max, 50/60Hz SEC: +24V — 4.2A Rated Output Power: 100.8W Max Constant Voltage + Constant Current Mode Protection: Over Voltage/Over Current/Over Temperature/Short Circuit S/N: _____ ta: 50°C, tc: 85°C Max	SEC Vo- (BLACK) ● Vo+ (RED) ● Made in China
--	--	--	--

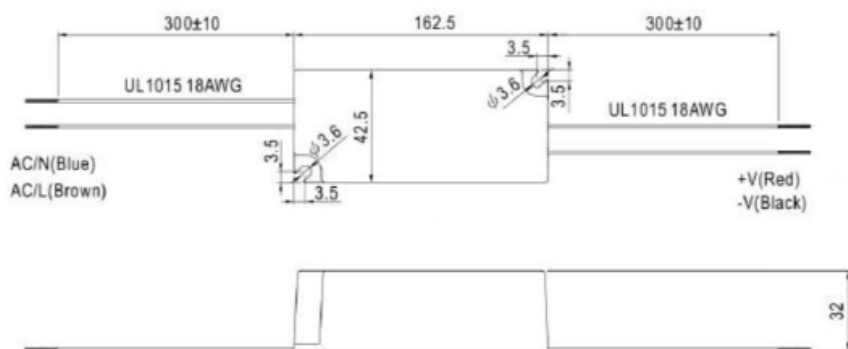

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	162,5x42,5x32mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	100W	
Výstupní napětí	24V DC, 4,2A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	91%	
Doba náběhu	25ms	
Váha	0,4kg	
Provozní teplota	-40° - +70°	
Záruka	60 měsíců	

