

Napájecí zdroj 24V pro LED

**LED napájecí zdroj 24V,
300W, voděodolný, IP67,
SLIM**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

115501

TYP


Napájecí zdroj 24V pro LED

OBECNÉ

Napájecí zdroj SLIM-24V-300W je určen pro výkonné LED aplikace, kde je potřeba spolehlivé napájení s výstupem 24 V a výkonem až 300 W. Díky kompaktnímu provedení s výškou pouhých 32 mm a krytí IP67 je ideální pro instalace do vlhkého, prašného i venkovního prostředí. Pracuje s univerzálním vstupem 175–264 V AC nebo 100–130 V AC a výstupním proudem až 12,5 A. Ochranné funkce proti přetížení, zkratu, přepětí a přehřátí (s automatickým restartem) zajišťují bezpečný a bezproblémový provoz.

Díky pasivnímu chlazení, vysoké účinnosti 89 % a měkkému náběhu napětí nabízí zdroj nejen tichý, ale i šetrný provoz vhodný pro LED osvětlení, IT zařízení nebo reklamní panely. Teplotní rozsah -30 až +50 °C umožňuje použití v náročných podmínkách. Rozměry 228 × 72 × 32 mm a hmotnost 970 g zajišťují snadnou integraci. Výrobek je plně testován při plné zátěži a splňuje normy IEC/EN61347, EN61547 i EMC požadavky.



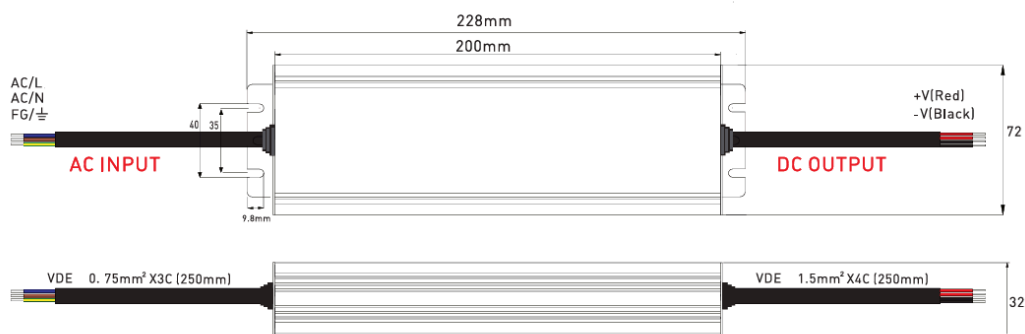

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	228x72x32mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	175 - 264V AC	
Příkon	300W	
Výstupní napětí	24V DC, 12,5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	89%	
Doba náběhu	500ms	
Váha	0,97kg	
Provozní teplota	-30° - +50°	
Záruka	60 měsíců	
Certifikace	EN55015:2013, EN61547:2009, EN61000-3- 2:2014, EN61000-3-3:2013	IEC/EN61347; IEC/EN60950; IP20



SELV
equivalent