

LED reflektory venkovní

**LED reflektor 15W, 1350 -
1450lm, IP65, bílý**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

1160222

TYP


LED reflektory venkovní

OBECNÉ

Moderní tenký LED reflektor v bílé barvě nabízí ideální řešení pro osvětlování fasád, reklamních ploch, stavebních prostor nebo parkovišť. Varianta se studeným bílým světlem (6500K) poskytuje silný, jasný světelný výkon 1450 lm, který zvýrazní detaily a zvýší bezpečnost v nočních hodinách. Úhel svitu 70×140° zajišťuje široký a rovnoměrný rozptyl světla. Díky čipům Hongli 2835 a CRI >80 nabízí tento reflektor výborné podání barev při každodenním provozu.

Konstrukce reflektoru kombinuje odolné hliníkové tělo s lehkým plastovým pláštěm, což umožňuje velmi nízkou hmotnost (0,47 kg) bez ztráty pevnosti. Obousměrné ráčnové uchycení držáku umožňuje snadné nastavení směru světla bez potřeby nářadí. Stupeň krytí IP65 zaručuje ochranu proti vodě i prachu, a reflektor je tak připraven pro náročné venkovní použití. Se životností až 25 000 hodin a provozní teplotou -15 °C až 60 °C představuje spolehlivé a úsporné osvětlení pro široké spektrum aplikací.



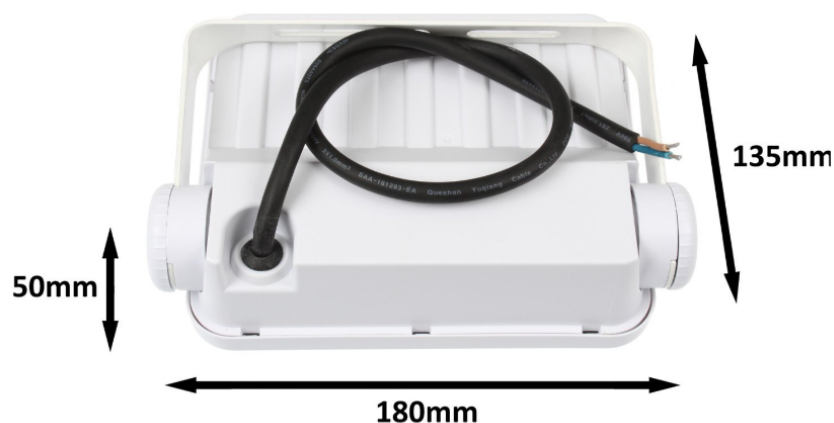

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	180 x 50 x 135 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	25 000h	
Materiál	Plast/kov	
Vstupní napětí	220 - 265V AC	
Příkon	15W	
Světelný výkon	1450lm	
Barva	Studená bílá	
Teplota	6500K	
LED čip	Hongli 2835	
Úhel svícení	70x140°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-15° - +60°	
Záruka	36 měsíců	
Hmotnost	0,47kg	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.