

LED panely

**LED panel Q-White, 40W,
595x595x30mm, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

1161831


TYP


LED panely

OBECNÉ

LED panel Q-White 40W 4000K poskytuje příjemné, neutrální denní světlo s teplotou 4000K a světelným tokem 4350 lm, což je ideální kombinace pro pracovní i obytné prostory, kde je požadováno přirozené osvětlení podporující soustředění i komfort. Díky kvalitním LED čipům Epistar 3030 a účinnosti při spotřebě 40 W zajišťuje tento panel nízkou spotřebu energie a životnost až 50 000 hodin, čímž minimalizuje náklady na údržbu i provoz.

Lehká, ale pevná konstrukce z hliníku a plastu v rozměru 595x595x30 mm umožňuje jednoduchou instalaci do standardních podhledových systémů. Široký vyzařovací úhel 170° garantuje rovnoměrné rozložení světla bez oslnění a vytváří příjemné pracovní prostředí. Panel je navržen pro vnitřní použití s krytím IP20, splňuje normy CE a RoHS, a je odolný i při častém spínání. Díky provozní teplotě od -15°C do +60°C je spolehlivým řešením pro kanceláře, školy, obchody i domácí použití.

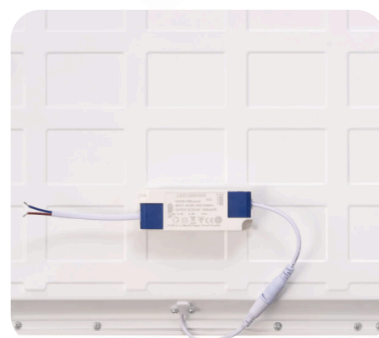

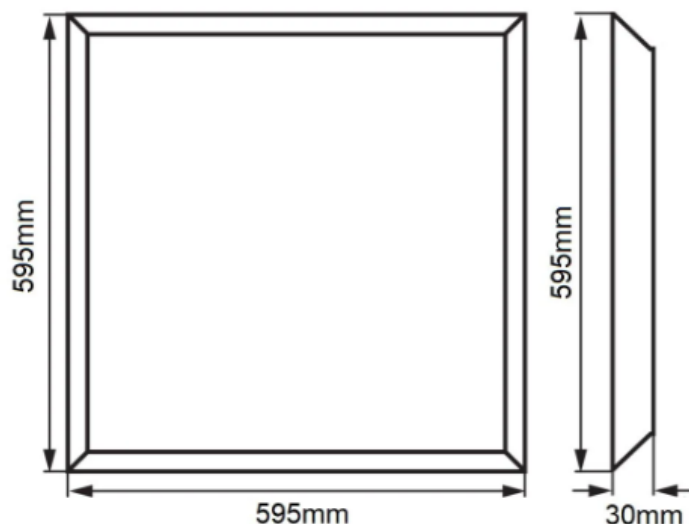

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x595x30 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	40W	
Světelný výkon	4350lm	109lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	Epistar 3020	
Úhel svícení	170°	
CRI	>82	
Provozní teplota	-15° - +60°	

