

LED panely

**LED panel Q-White, 40W,
595x595x30mm, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

1161832

TYP


LED panely

OBECNÉ

LED panel Q-White 40W 6000K nabízí špičkový světelný výkon 4400 lm při spotřebě pouhých 40 W, což zajišťuje vysokou účinnost a úsporný provoz. Studená bílá s teplotou 6000K poskytuje jasné a intenzivní světlo ideální pro prostory, kde je potřeba podpořit soustředění a zlepšit pracovní výkon — například kanceláře, dílny, učebny či komerční prostory. Díky kvalitním LED čipům Epistar 3030 a dlouhé životnosti 50 000 hodin je panel spolehlivým řešením s minimálními nároky na údržbu.

Kombinace hliníkového rámu a plastového krytu zajišťuje pevnou konstrukci a zároveň nízkou hmotnost, což usnadňuje montáž do podhledových systémů o rozměru 60x60 cm. Široký vyzařovací úhel 170° zaručuje rovnoměrné rozložení světla bez oslnění a stínů. Provozní spolehlivost podporuje rozsah pracovních teplot od -15°C do +60°C a certifikace CE a RoHS garantují bezpečnost i ekologickou šetrnost. Panel je dodáván v krytí IP20 a bez možnosti stmívání, což jej předurčuje k širokému spektru použití v interiérech.



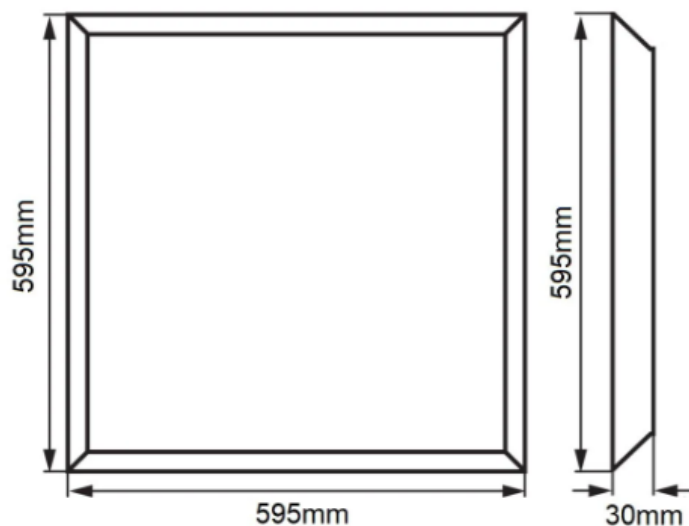

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	595x595x30 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	40W	
Světelný výkon	4400lm	110lm/W
Barva	Studená bílá	
Teplota	6000K	
LED čip	Epistar 3020	
Úhel svícení	170°	
CRI	>82	
Provozní teplota	-15° - +60°	

