

## LED miniPanely do podhledů

mini LED panel, vestavný,  
kulatý, 18W



**BRITRADE**  
Progress

**BRITRADE Pro s.r.o.**  
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1  
Czech Republic  
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943  
e-mail: [britrade@britrade.cz](mailto:britrade@britrade.cz), [www.britrade.cz](http://www.britrade.cz)

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín  
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



### KÓD

116212

### TYP


LED miniPanely do podhledů

## OBECNÉ

Vestavný kulatý mini LED panel 18W ve variantě teplá bílá (3000K) nabízí mimořádně silný světelný výkon 1650 lm, což je výjimečné pro tento typ svítidla. Teplé, měkké světlo vytváří útulnou atmosféru vhodnou do obývacích pokojů, ložnic, restaurací nebo wellness prostor. Díky bočnímu nasvětlování panel vyzařuje rovnoměrné světlo bez rušivých bodových zdrojů, což podtrhuje elegantní vzhled a vizuální čistotu interiéru.

Panel má ultratenký profil (10 mm) a je vyroben z kombinace odolného plastu a kovu, což zajišťuje dlouhou životnost a nízkou hmotnost. Nahrazuje 120W halogen, přičemž spotřebuje jen 18W, což vede k výrazným energetickým úsporám. Široký úhel svícení 170° zaručuje rovnoměrné rozložení světla. V balení je dodáván nestmívatelný LED driver a montážní pružiny pro rychlou a bezproblémovou instalaci. Certifikace CE a ROHS potvrzují vysoký standard a bezpečný provoz.



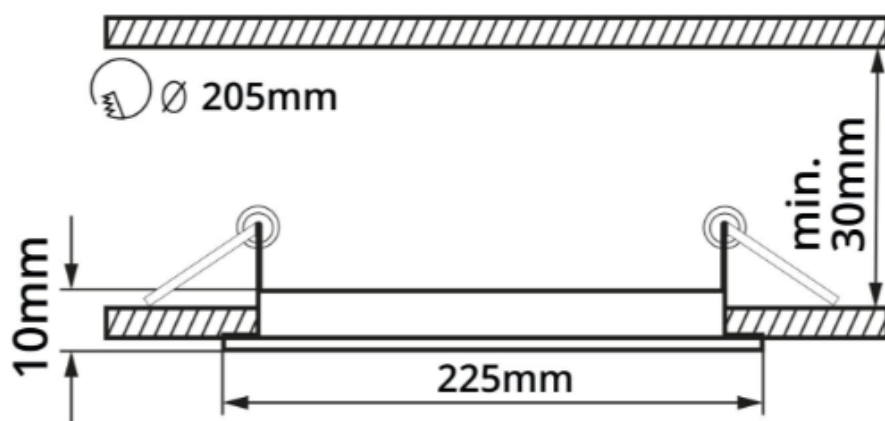

## SPECIFIKACE

| Název            | Hodnota                     | Dodatky                           |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Rozměry          | 225x10 (mm)                 | Průměr x výška                    |
| Životnost        | 25 000h                     |                                   |
| Materiál         | Stříkaný kov, difusor plast |                                   |
| Vstupní napětí   | Externí LED driver 230V     | (Výstup zdroje: 39-57 VDC, 300mA) |
| Příkon           | 18W                         |                                   |
| Světelný výkon   | 1650lm                      | 92lm/W                            |
| Barva            | Teplá bílá                  |                                   |
| Teplota          | 3000K                       |                                   |
| LED čip          | SMD 2835                    |                                   |
| Úhel svícení     | 170°                        |                                   |
| Provozní teplota | -15° - +60°                 |                                   |
| CRI              | >80                         |                                   |
| Stmívatelné      | Ne, po výměně zdroje ano    |                                   |
| Záruka           | 24 měsíců                   |                                   |

