

Napájecí zdroje 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V, 36W,
3A, nábytkový, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

117016

TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

OBECNÉ

Zdroje ADM36 představují cenově dostupné a spolehlivé řešení pro napájení LED systémů do výkonu 36 W. Model s výstupním napětím 12 V nabízí stabilní proud pro LED pásy, svítidla a další nízkonapěťové aplikace. Díky plastovému krytu s krytím IP20, pasivnímu chlazení a ochranám proti zkratu, přetížení i přepětí je zajištěn tichý a bezpečný provoz. Univerzální vstup 110 - 264 V AC umožňuje flexibilní nasazení v širokém spektru projektů, od domácího osvětlení po komerční instalace.

Z hlediska parametrů a souladu s předpisy odpovídá zdroj ADM36 evropským bezpečnostním a EMC normám, včetně EN60950-1, EN55015 a EN61547. Kompaktní rozměry 140x45x29 mm umožňují instalaci i v omezeném prostoru. Při plném zatížení a vstupním napětí 230 V dosahuje zdroj stabilního výkonu a zachovává minimální rušení díky kvalitnímu provedení včetně nízkého výstupního zvlnění. To z něj činí ideální komponent pro napájení LED produktů v interiéru.



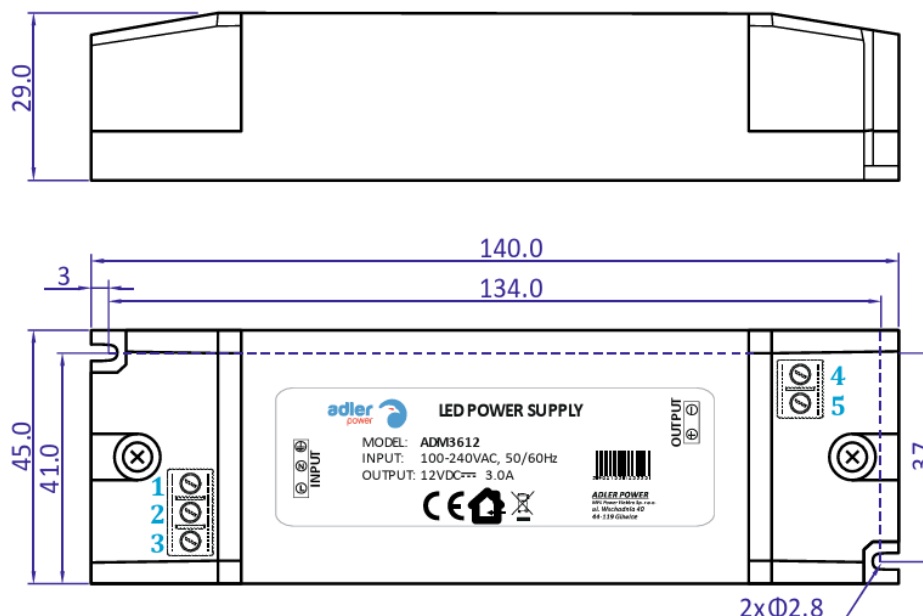

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	140x45x29mm	Délka x šířka x výška
Životnost	30 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	110 - 240V AC	
Příkon	36W	
Výstupní napětí	12V DC, 3A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	84%	
Doba náběhu	20ms	
Váha	0,15kg	
Provozní teplota	-10° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN 60950-1; EN55015; EN61547; EN61000-3-3; EN61000-3-2	



SELV
equivalent