

Napájecí zdroje 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V, 60W,
5A, nábytkový, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

117018

TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

OBECNÉ

Napájecí zdroj ADM6012 je robustní a cenově dostupné řešení pro LED instalace s vyšší zátěží. Nabízí stabilní výstupní napětí 12 V a maximální výkon 60 W, přičemž proud dosahuje až 5 A. Díky univerzálnímu vstupnímu rozsahu 110 - 240 V AC, účinnosti 84,5 % a ochranám proti přepětí, přetížení, zkratu i přehřátí zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz v domácích i komerčních aplikacích. Startovací čas 1000 ms a dlouhá doba podtržení výstupu podporují stabilní provoz LED systémů.

Zdroj ADM6012 splňuje přísné bezpečnostní a EMC normy včetně EN60950-1, EN55015 a EN61547. Jeho plastová konstrukce s pasivním chlazením a rozměry 166 x 45 x 29 mm umožňuje snadnou instalaci bez ventilátorů. S výstupním zvlněním do 600 mV a tolerancí napětí $\pm 5\%$ je vhodný i pro citlivější LED aplikace. Kombinace kvalitního zpracování, dlouhé životnosti a nízké ceny z něj činí praktickou volbu pro napájení LED pásků, svítidel nebo reklamních světelných prvků.



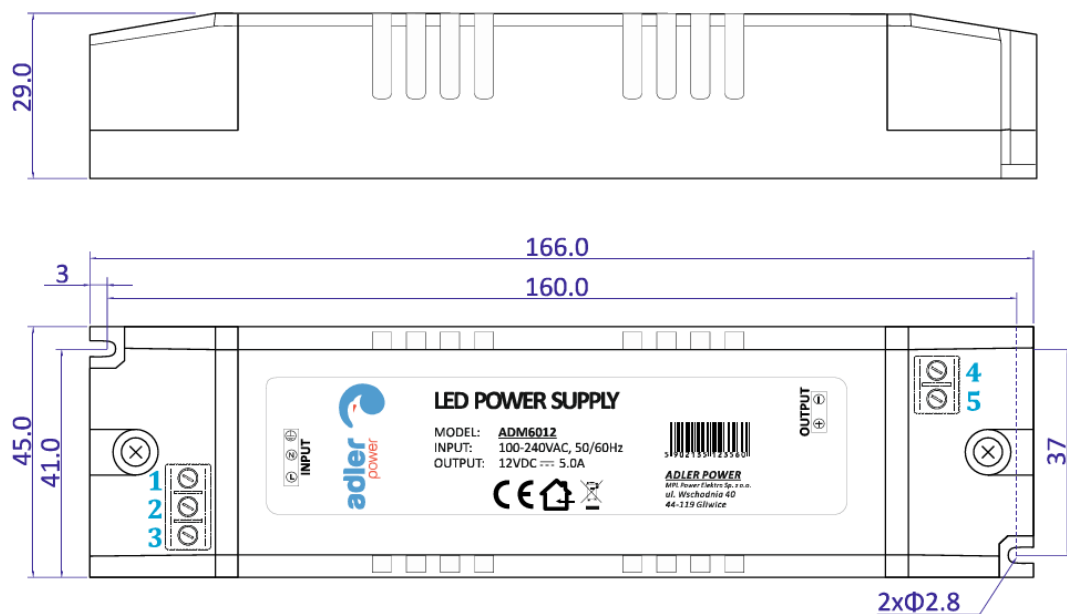

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	166x45x29mm	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	110 - 240V AC	
Příkon	60W	
Výstupní napětí	12V DC, 5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	84,5%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,175kg	
Provozní teplota	-10° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN61547; EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6; EN61000-3-2; EN61000-3-3	



SELV
equivalent