

Napájecí zdroj 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V,
100W, 8,25A, nábytkový,
IP20**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

117020


TYP


Napájecí zdroj 12V nábytkové

OBECNÉ

ADM10012 je kompaktní 12V napájecí zdroj s výkonem 100 W, určený pro LED aplikace, kamerové systémy nebo senzory, kde je požadována vysoká stabilita a bezpečnost provozu. Díky konstantnímu napětí a výstupnímu proudu 8,25 A zajišťuje spolehlivý výkon i při plném zatížení. Jeho plastové pouzdro s krytím IP20 je navrženo pro vnitřní instalace a pasivní chlazení bez ventilátoru umožňuje tichý provoz. Vysokou spolehlivost podtrhují ochrany proti zkratu, přetížení, přepětí i přehřátí – vše v režimu auto-recovery.

Zařízení pracuje v širokém rozsahu vstupního napětí 90 - 264 V AC (50 - 60 Hz) a dosahuje typické účinnosti 80 %. Rozměry 166 x 45 x 29 mm a hmotnost 180 g zajišťují jednoduchou montáž i do stísněných prostor. Pracovní teplota -10 °C až +50 °C, životnost až 12 000 hodin a certifikace podle EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015 a EN61547 z něj činí spolehlivou volbu pro každodenní nasazení v LED systémech či elektroinstalacích.

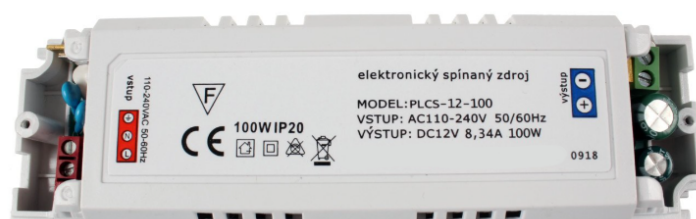

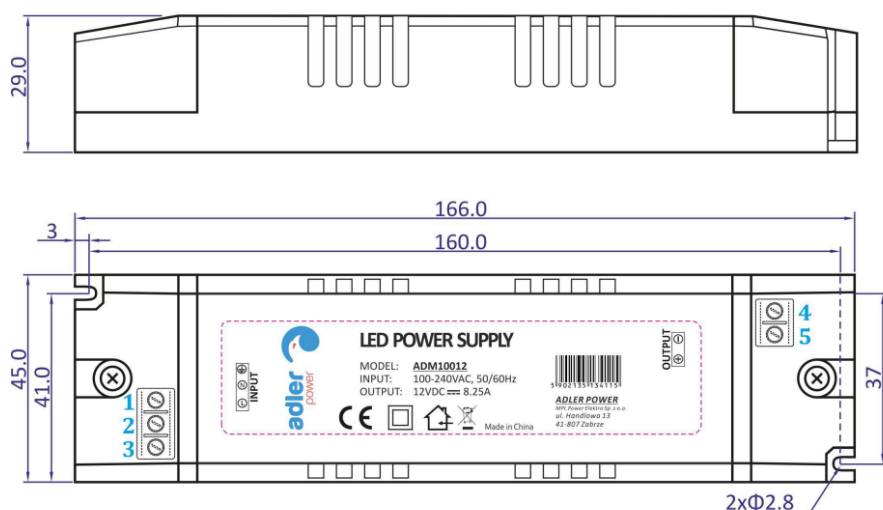

PIN No.	Assignment	PIN No.	Assignment
1	Input: GND	4	Output: -V
2	Input: AC/N	5	Output: +V
3	Input: AC/L		

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	166x45x29mm	Délka x šířka x výška
Životnost	12 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	90 - 264V AC	
Příkon	100W	
Výstupní napětí	12V DC, 8,25A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	50 - 60Hz	
Účinnost	80%	
Doba náběhu	35ms	
Váha	0,18kg	
Provozní teplota	-10° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN55015, EN61547, EN61000-3-3; EN61000-3-2	EN61347-1, EN61247-2-13



SELV
equivalent