

Přisazená svítidla

**mini LED panel, přisazený,
kulatý, 6W, 12x12cm, 470 -
520lm**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

117116

TYP


Přisazená svítidla

OBECNÉ

Mini LED panel s výkonem 6W a rozměry 12x12 cm je kompaktní, ale výkonné řešení pro osvětlení menších prostor, jako jsou chodby, toalety nebo dekorativní zóny interiéru. Díky moderním LED čipům San'an 2835 SMD a světelnému výkonu až 520 lm nahrazuje klasické 50W halogenové svítidlo s výrazně nižší spotřebou. Přisazená montáž umožňuje rychlou a snadnou instalaci bez nutnosti zásahů do stropu, což ocení jak domácnosti, tak komerční prostory hledající úsporné, ale efektivní světlo.

Panel je k dispozici ve třech variantách světla – teplá, denní a studená bílá – s vysokým podáním barev (CRI >80) a širokým úhlem svícení 170°, který zajišťuje rovnoměrné nasvícení bez ostrých stínů. Jeho konstrukce z hliníku a plastu je nejen lehká, ale i odolná. Splňuje evropské normy CE, EMC a ROHS, což potvrzuje jeho bezpečný a ekologický provoz. Životnost 25 000 hodin a provozní teplota od -15 do +60 °C garantují dlouhodobý a spolehlivý výkon v různých podmínkách.



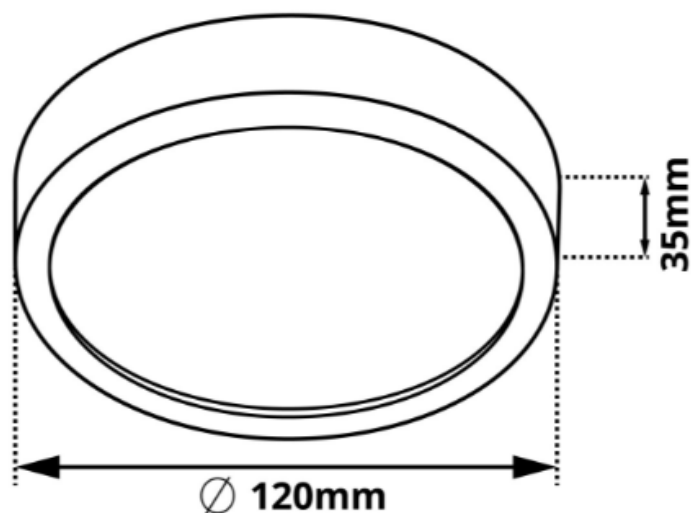

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	120x35 (mm)	Průměr x výška
Životnost	25 000h	
Materiál	Stříkaný kov, difusor plast	
Vstupní napětí	Externí LED driver 230V	Výstup zdroje: 45-84 VDC, 300mA
Příkon	6W	
Světelný výkon	520lm	87lm/W
Barva	Studená bílá	
Teplota	6000K	
LED čip	SMD 2835	
Úhel svícení	170°	
Provozní teplota	-15° - +60°	
CRI	>80	
Stmívatelné	Ne, po výměně zdroje ano	

