

Přisazená svítidla

**mini LED panel, přisazený,
kulatý, 18W, Ø220, 1650 -
1800lm**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

117122

TYP


Přisazená svítidla

OBECNÉ

Mini LED panel o výkonu 18W je efektivní náhradou za tradiční 120W halogen, což přináší výraznou úsporu energie i nákladů. Díky přisazené montáži a nízkému profilu (35 mm) se hodí pro modernizaci stropního i nástěnného osvětlení v domácnostech, kancelářích či chodbách. Světelný tok až 1800 lm poskytuje příjemné, rovnoměrné světlo bez oslnění a díky úhlu svícení 170° pokryje panel širokou plochu bez stínů. Elegantní design a snadná instalace dělají z tohoto panelu ideální volbu pro nenáročné i náročnější projekty.

Díky LED čipům San'an SMD 2835 panel vyniká dlouhou životností až 25 000 hodin a věrnou reprodukcí barev (CRI >80). Dostupnost ve třech barevných teplotách – teplá (3000K), denní (4000K) a studená bílá (6000K) – umožňuje přizpůsobit atmosféru prostoru podle konkrétní potřeby. Kombinace plastu a hliníku zajišťuje odolnost i lehkost konstrukce. Panel má certifikace CE, EMC a ROHS, což garantuje bezpečný provoz a šetrnost k životnímu prostředí. Ideální pro ty, kteří hledají úsporné, kvalitní a elegantní LED řešení.



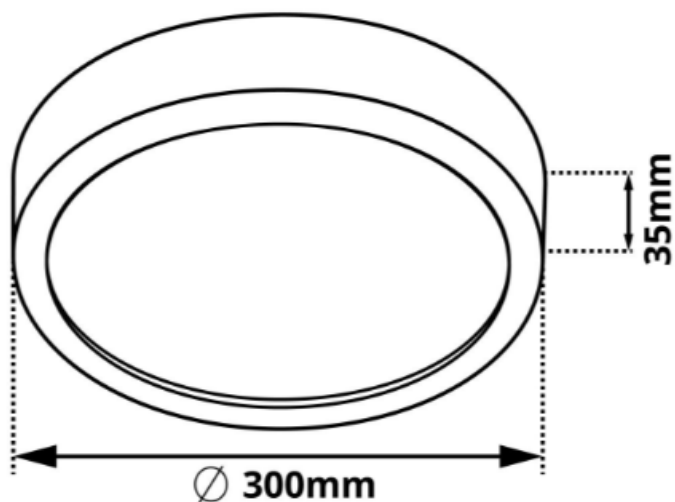

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	300x35 (mm)	Průměr x výška
Životnost	25 000h	
Materiál	Stříkaný kov, difusor plast	
Vstupní napětí	Externí LED driver 230V	Výstup zdroje: 45-84 VDC, 300mA
Příkon	24W	
Světelný výkon	2300lm	96lm/W
Barva	Studená bílá	
Teplota	6000K	
LED čip	SMD 2835	
Úhel svícení	170°	
Provozní teplota	-15° - +60°	
CRI	>80	
Stmívatelné	Ne, po výměně zdroje ano	

