

LED moduly pro reklamu

**Modul XM, 0.3W, 14lm,
30x7mm, studená bílá**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

151007


TYP

LED moduly pro reklamu

OBECNÉ

LED modul CHIPLITE CL-XMO je kompaktní řešení pro nasvětlení malých písmen a úzkých reklamních prvků od hloubky již 30 mm. Díky dvěma SMD LED diodám s optickými čočkami a krytím IP65 dosahuje vysoké svítivosti 34 lm při minimálním příkonu 0,3 W. Výsledná účinnost 113 lm/W je ideální pro aplikace, kde je potřeba maximální světelný výkon v omezeném prostoru. Modul je napájen konstantním proudem a dodáván v řetězech po 50 kusech, což umožňuje rychlou a efektivní instalaci do menších světelných nápisů či logotypů.

Kompaktní rozměry 26,8 × 8,5 mm umožňují snadné osazení i do nejužších konstrukcí. Studená bílá barva světla (7500K) poskytuje ostrý kontrast, ideální pro dobře čitelné nápisy a reklamní texty. Modul má široký vyzařovací úhel 160°, který zaručuje rovnoměrné nasvícení i při minimální hloubce boxu. S provozním rozsahem -20 °C až +70 °C a spolehlivým napětím 12V je tento modul vhodný jak pro interiérové, tak venkovní reklamní instalace. Výběrem značky Chiplite sází zákazníci na kvalitu a německou preciznost ve světelných aplikacích.

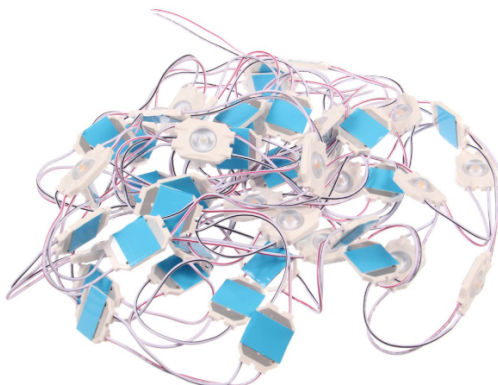

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	26,8x8,5mm	Délka x šířka
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	0,3W	
Světelný výkon	34lm	
Barva	Studená bílá	
Teplota	7000K	
LED čip	2835 SMD San'an	
Úhel svícení	160°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +60°	
Záruka	60 měsíců	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.