

LED moduly pro reklamu

**LED modul X0H2, 0,96W,
90lm, 51x18mm, studená bílá**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

151011


TYP

LED moduly pro reklamu

OBECNÉ

LED modul X0H2 o výkonu 0,96W s teplotou světla 7000K (studená bílá) je určen pro nasvícení světelných boxů a reklamních nápisů s hloubkou od 150 mm. Díky dvěma výkonným LED čipům San'an 2835 SMD a úhlu svitu 160° poskytuje silné, rovnoměrné světlo bez rušivých stínů. Modul dosahuje světelného toku 90 lm, což zajišťuje jasný výstup při velmi nízké spotřebě. Tato účinnost ho činí ideálním řešením pro profesionální a energeticky úsporné podsvícení.

Robustní konstrukce s krytím IP65 chrání modul před vlhkostí a prachem, což jej činí vhodným pro vnitřní i venkovní aplikace. Modul pracuje na 12V DC, je propojen do řetězu po 25 kusech a díky kompaktním rozměrům 51,5 x 21,5 mm se snadno instaluje i do úzkých profilů. Certifikace CE a ROHS potvrzují jeho bezpečnost a kvalitu. Spolehlivý provoz při teplotách od -20 °C do +70 °C a vysoká účinnost z něj dělají skvělou volbu pro jakýkoli reklamní projekt.

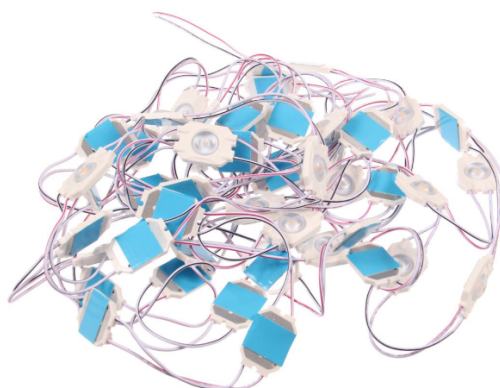

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	51,5x21,5mm	Délka x šířka
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	0,96W	
Světelný výkon	90lm	
Barva	Studená bílá	
Teplota	7000K	
LED čip	2835 SMD San'an	
Úhel svícení	160°	
CRI	>80	
Provozní teplota	-20° - +70°	
Záruka	60 měsíců	



Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.