

LED pásky - STANDART svítivost

LED pásek, zalitý, 12V, 4,8W/m,
IP65



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

161060, 161082, 161091

TYP


STANDART svítivost

OBECNÉ

LED pásek s krytím IP65 a čipy 2835 SMD San'an je určen pro vnitřní i venkovní instalace, kde je požadována zvýšená odolnost proti vlhkosti a prachu. Nabízí příkon 4,8 W/m a světelný tok až 1500 lm v závislosti na zvolené teplotě chromatičnosti (3000K, 4000K, 6000K). Díky silikonové ochraně, provozní teplotě -15 až +60 °C a životnosti až 30 000 hodin je ideální volbou pro nasvícení nábytku, podhledů, výloh, interiérů vozidel i reklamních aplikací. Index podání barev CRI >80 zaručuje přirozené zobrazení osvětlených objektů.

Klíčovou výhodou je bezpečný provoz – LED pásky se nezahřívají jako klasické zdroje, a jsou tak šetrné k nábytku i citlivým povrchům. Možnost dělení po 5 cm, stmívatelnost a široký úhel svitu 120° umožňují přesné přizpůsobení konkrétnímu prostředí. Díky 3M lepicí vrstvě je montáž rychlá a jednoduchá. Pro optimální výkon doporučujeme použití hliníkových profilů pro chlazení a kvalitních napájecích zdrojů. Tato kombinace zajišťuje stabilitu, dlouhodobou funkčnost a profesionální vzhled osvětlení.



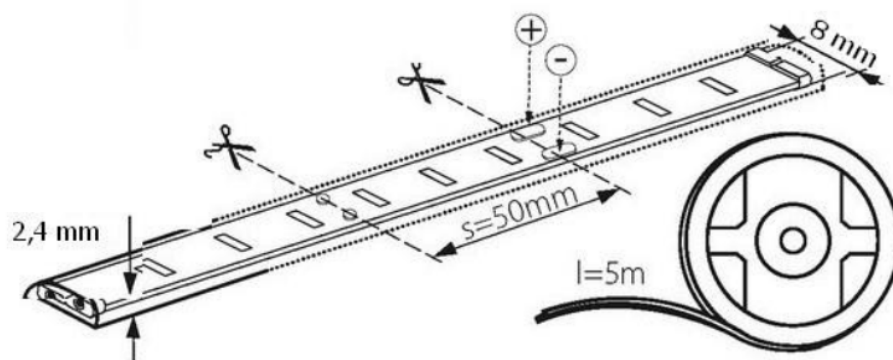

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	8x2,4 (mm)	Šířka x výška
Životnost	30 000h	
Záruka	36 měsíců	
Vstupní napětí	12V DC	
Příkon	4,8W	
Světelný výkon	Dle specifikace	300/1400/1500lm/W
Barva	Dle specifikace	Studená/denní/teplá bílá
Teplota	Dle specifikace	2700/3000/6000K
LED čip	2835 SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>80	
Dělitelnost	Každých 5cm	

