

Napájecí zdroje 12V vnitřní

**LED napájecí zdroj 12V, 80W,
6,6A, IP20 vnitřní, plech,
SLIM**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

165030

TYP



Napájecí zdroje 12V vnitřní

OBECNÉ

Napájecí zdroj ADLS-80-12 nabízí stabilní výstup 12V DC s výkonem až 80W a proudem 6,7A, což z něj činí ideální volbu pro napájení LED pásků, modulů a jiných 12V zařízení v interiérových instalacích. Díky možnosti regulace výstupního napětí v rozsahu 10,8–13,2V a účinnosti 82 % poskytuje flexibilní a energeticky úsporný provoz. Ripple ≤ 320 mVp-p zajišťuje kvalitní a nerušené napájení i pro citlivé komponenty.

Zařízení je vybaveno komplexní ochranou: proti zkratu, přetížení, přepětí i přehřátí, s automatickým obnovením provozu po odeznění závady. Kompaktní rozměry 160 x 41 x 32 mm a nízká hmotnost 0,19 kg umožňují snadnou montáž do rozvaděčů či svítidel. Zdroj splňuje bezpečnostní a EMC normy (EN 61347, EN55015, EN61000-3-2) a je vhodný pro profesionální i náročnější domácí projekty. Ideální pro ty, kteří vyžadují výkonné, ale přesto kompaktní řešení.



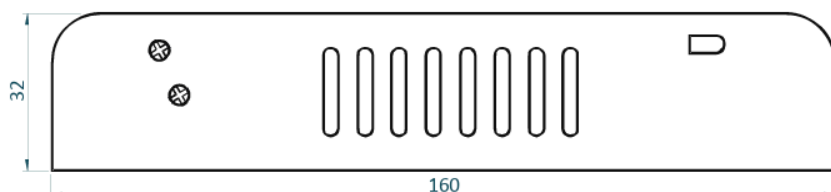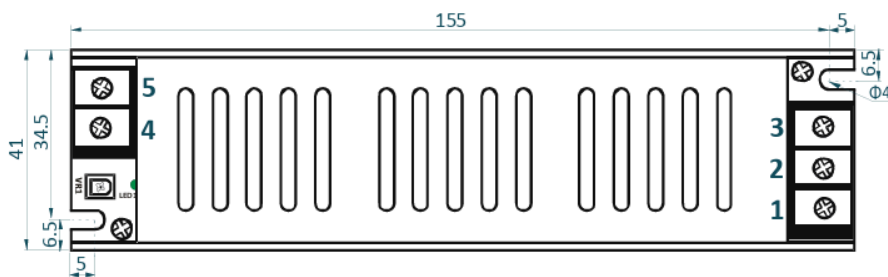

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	160x41x32mm	Délka x šířka x výška
Životnost	-	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	100 - 264V AC	
Příkon	80W	
Výstupní napětí	12V DC, 6,7A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	82%	
Doba náběhu	30ms	
Váha	0,019kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	UL1012; EN55022; Class A	



SELV
equivalent