

Napájecí zdroj 12V vnitřní

LED napájecí zdroj 12V, 800W, 66A, vnitřní, IP20



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

165032

TYP

Napájecí zdroj 12V vnitřní


OBECNÉ

LED napájecí zdroj TLPZ-800W je určen pro nejnáročnější aplikace, které vyžadují extrémní výkon a stabilitu. Nabízí výstup 12V DC s proudem až 67A a výkonem 800W. Integrovaný aktivní ventilátor se spouští ihned po připojení do sítě, čímž zajišťuje účinné chlazení i při trvalém zatížení. Zdroji nechybí ani možnost jemného doladění výstupního napětí (v rozsahu $\pm 10\%$), což ocení instalační technici i systémoví integrátoři.

Zdroj je vybaven tepelnou pojistkou, ochranou proti zkratu a přetížení, a po odstranění závady se automaticky obnoví. Vysoká účinnost 80 %, ripple ≤ 200 mVp-p a robustní tělo (279 x 127 x 65 mm) z něj dělají ideální řešení pro rozsáhlé LED instalace, reklamní osvětlení či průmyslové projekty. Díky ventilátoru nesmí být uzavřen v krabici bez proudění vzduchu. Pro zajištění dlouhé životnosti doporučujeme dodržovat výkonovou rezervu min. 20 - 30 % dle intenzity provozu.



mm

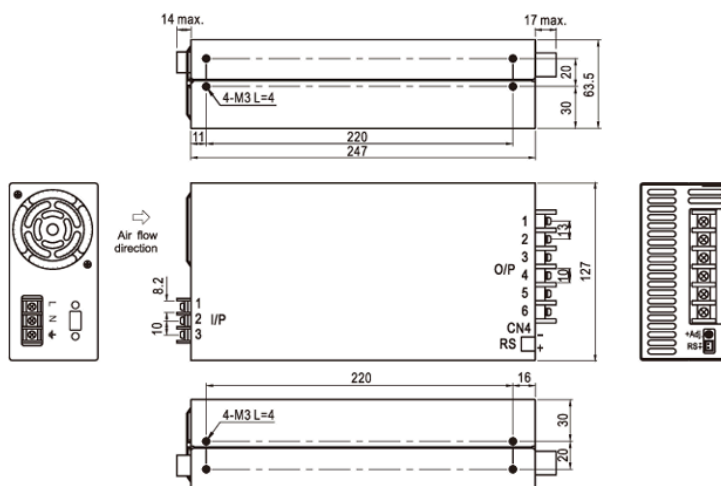

AC input terminal

Pin No.	Assignment
1	AC/L
2	AC/N
3	FG $\perp$

DC output terminal

Pin No.	Assignment
1~3	+V
4~6	-V

RS connector(CN4): JST B-XH or equivalent

Pin No.	Assignment	mating housing	terminal
1	+S	JST XHP or equivalent	JST SXH-001T or equivalent
2	-S		

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	247x127x63,5mm	Délka x šířka x výška
Životnost	-	
Materiál	Hliník	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	792W	
Výstupní napětí	12V DC, 66A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	80%	
Doba náběhu	50ms	
Váha	2,1kg	
Provozní teplota	-10° - +60°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	UL1012; EN55022; Class A	



SELV
equivalent