

# Napájecí zdroje 12V nábytkové

**Napájecí zdroj 12V, 24W, 2A, IP44**



**BRITRADE**  
Progress

**BRITRADE Pro s.r.o.**  
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1  
Czech Republic  
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943  
e-mail: [britrade@britrade.cz](mailto:britrade@britrade.cz), [www.britrade.cz](http://www.britrade.cz)

**Zlín:** L. Váchy 1582, 76001 Zlín  
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

## KÓD

165050

## TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

## OBECNÉ

Tento kompaktní nábytkový napájecí zdroj 24 W / 12V DC je navržen pro moderní LED osvětlení v interiérech, kde je kladen důraz na bezpečnost, spolehlivost a snadnou integraci. Díky univerzálnímu vstupnímu napětí 100 - 240V AC je ideální pro široké spektrum instalací. Krytí IP44 zajišťuje odolnost vůči prachu a stříkající vodě, což umožňuje použití i v náročnějších prostorech, například v kuchyních, koupelnách nebo technických zónách nábytku.

Napájecí zdroj se svými kompaktními rozměry 99 × 46 × 15 mm snadno zapadne do těsných prostor bez nutnosti složité montáže. Poskytuje stabilní výstupní napětí 12V DC, což zajišťuje bezpečný a efektivní provoz připojených LED svítidel. Je vybaven dvěma vstupními a dvěma výstupními konektory, které usnadňují propojení v rámci systému. Dvouletá záruka podtrhuje jeho kvalitu a dlouhodobou spolehlivost pro každodenní použití v nábytkových sestavách i profesionálních projektech.



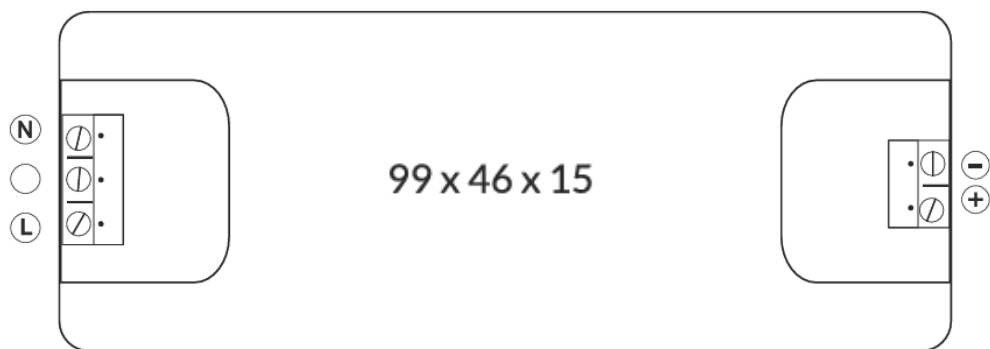

## SPECIFIKACE

| Název             | Hodnota                                                                   | Dodatky               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rozměry           | 99x46x15mm                                                                | Délka x šířka x výška |
| Životnost         | 12 000h                                                                   |                       |
| Materiál          | Plast                                                                     |                       |
| Vstupní napětí    | 100 - 240V AC                                                             |                       |
| Příkon            | 24W                                                                       |                       |
| Výstupní napětí   | 12V DC, 2A                                                                |                       |
| Třída izolace     | II                                                                        |                       |
| Vstupní frekvence | 50 - 60Hz                                                                 |                       |
| Účinnost          | 80%                                                                       |                       |
| Doba náběhu       | 20ms                                                                      |                       |
| Váha              | 0,3kg                                                                     |                       |
| Provozní teplota  | -10° - +50°                                                               |                       |
| Záruka            | 24 měsíců                                                                 |                       |
| Certifikace       | EN61347-1; EN61347-2-13;<br>EN55015; EN61547;<br>EN61000-3-3; EN61000-3-2 |                       |



**SELV**  
equivalent