

Napájecí zdroje 12V miniaturní

**LED napájecí zdroj 12V, 6W,
0,5A, IP67**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

165102


TYP


Napájecí zdroje 12V miniaturní

OBECE

Kompaktní LED napájecí zdroj MPL-06-12 s výkonem 6W je ideálním řešením pro napájení menších LED instalací, jako jsou bodová svítidla nebo LED pásy v nábytku. S výstupním napětím 12V DC a proudem 0,5A nabízí stabilní výkon v malém těle o rozměrech 52 x 21 x 43,5 mm. Díky režimu hiccup při přetížení a zkratu se po odstranění závady automaticky obnoví, což přináší vyšší bezpečnost a spolehlivost v dlouhodobém provozu.

Zdroje této řady se vyznačují vysokou odolností – splňují přísné normy EMC a bezpečnostní standardy EN61347. Pracovní teplota -10 až 45 °C a krytí komponent umožňují nasazení i v náročnějších podmínkách. Vysoká účinnost až 78 %, nízká spotřeba bez zátěže (max. 0,3W) a praktické vodiče pro snadnou instalaci z něj činí spolehlivou volbu pro každého, kdo hledá malý, ale výkonný napájecí zdroj pro LED techniku.

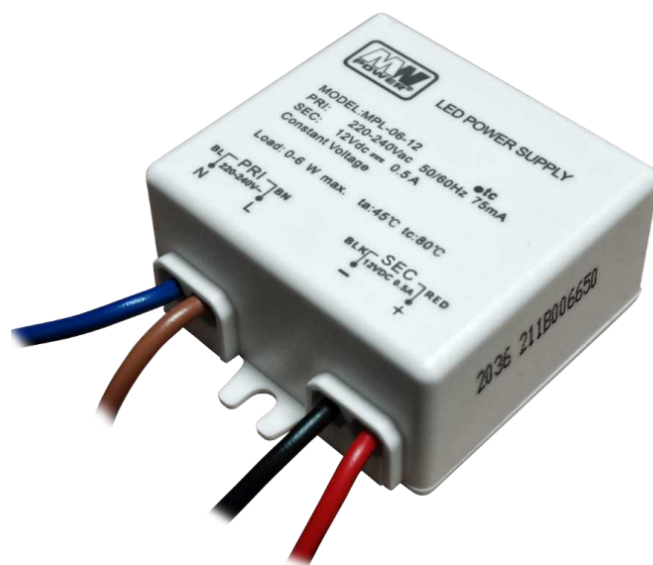

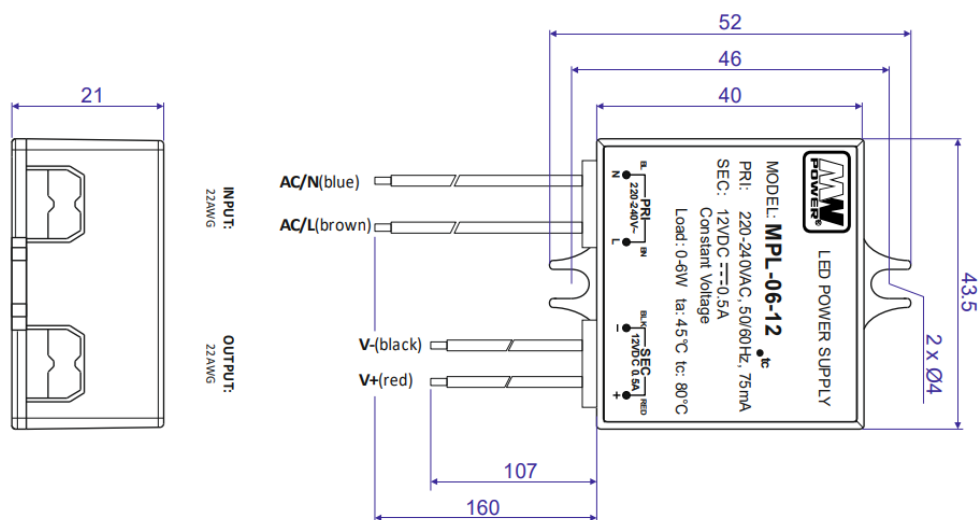

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	52x21x43,5	Délka x šířka x výška
Životnost	12 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	176 - 264V AC	
Příkon	6W	
Výstupní napětí	12V DC, 0,5A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	78%	
Doba náběhu	50ms	
Váha	0,032kg	
Provozní teplota	-10° - +45°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN61000-4-2; EN61000-4-5	



SELV
equivalent