

Napájecí zdroje 24V pro LED

**LED napájecí zdroj 24V,
150W, 6,3A, IP20 vnitřní**



BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

165121

TYP


Napájecí zdroje 24V pro LED

OBECNÉ

Výkonný elektronický spínaný napájecí zdroj NPZ-150 nabízí stabilní výstupní napětí 24 V DC s maximálním výkonem až 151,2 W a výstupním proudem 6,3 A. Díky velmi nízkému profilu (pouze 29 mm) je ideální pro instalace s omezeným prostorem - například do LED světelných boxů, lišt, nábytku či stropních podhledů. Napájecí rozsah je 180 - 264 V AC / 47 - 63 Hz, s účinností až 93 %, což zaručuje nízké ztráty a spolehlivý provoz. Napáječ má zabudované ochrany proti zkratu, přetížení a přehřátí, s automatickým restartem po odstranění závady.

Zařízení pracuje na základě volné cirkulace vzduchu (bez ventilátoru) a má provozní rozsah teplot -20 °C až +50 °C. Vstupní proud je 1,6 A, náběhový proud za studena činí 55 A/230 V. Zdroj je určen pro vnitřní použití (IP20). Při instalaci v komerčních prostorách nebo pro nepřetržitý provoz (8+ hod/den) se doporučuje min. 30% výkonová rezerva, tzn. trvalé zatížení cca 105 W pro delší životnost. Rozměry: 180 x 50 x 29 mm, hmotnost: 0,25 kg, záruka: 2 roky.



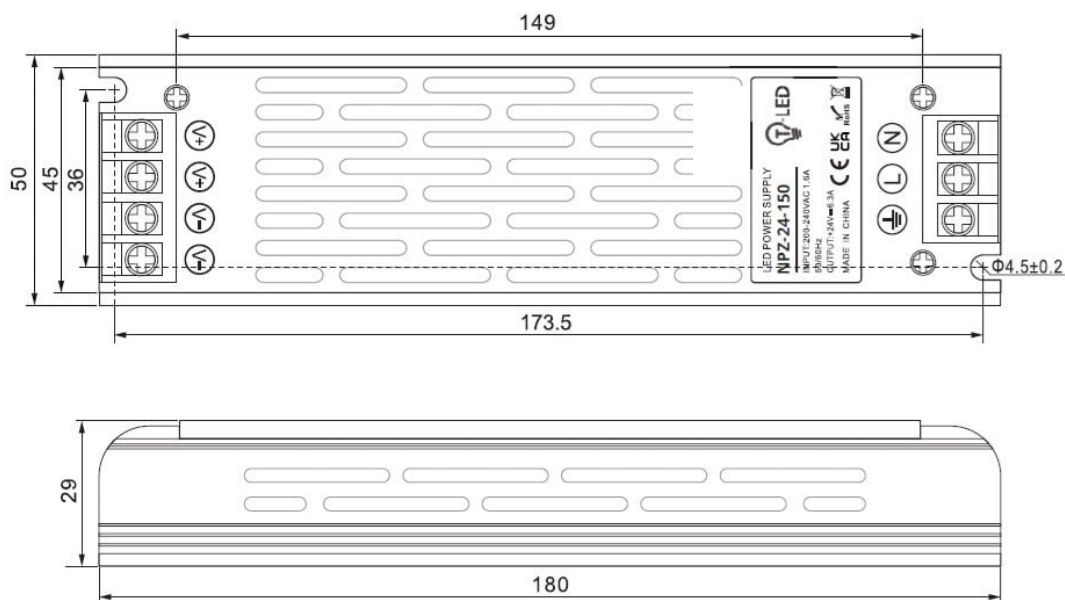

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	180x50x29	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	151,2W	
Výstupní napětí	24V DC, 6,3A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	92%	
Doba náběhu	20ms	
Váha	0,21kg	
Provozní teplota	-20° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	UL 8750; IEC EN 61347-1; EN 55015(CISPR32) Class A; EN 61000-3-2; EN 61547	

