


## LED miniPanely do podhledů

mini LED panel, vestavný,  
čtverec, 17x17cm, 12W



**BRITRADE Pro s.r.o.**  
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1  
Czech Republic  
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943  
e-mail: [britrade@britrade.cz](mailto:britrade@britrade.cz), [www.britrade.cz](http://www.britrade.cz)

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín  
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

### KÓD

166125


### TYP


LED miniPanely do podhledů

## OBECNÉ

Mini LED panel 17x17 cm ve variantě denní bílé (4000K) poskytuje přirozené a vyvážené světlo s výkonem 860 lumenů, což z něj činí ideální volbu pro domácnosti, kanceláře i komerční prostory. Díky bočnímu nasvětlování nevznikají rušivé LED body, a světlo se rovnoměrně rozprostírá v širokém úhlu 120°. Tento design zajišťuje nejen kvalitní osvětlení, ale i moderní a čistý vzhled v interiéru bez rušivých prvků.

Svítilidlo je vybaveno kvalitními LED čipy San'an SMD 2835 a jeho životnost dosahuje až 30 000 hodin. Panel se snadno instaluje díky pružinám a přiloženému nestmívatelnému zdroji. Účinnost a úspora energie je zřejmá – panel nahrazuje 80W halogen a přináší až 80% úsporu. Konstrukce z lakovaného hliníku a plastu, spolu s certifikacemi CE a ROHS, zaručují bezpečnost, odolnost a dlouhodobou spolehlivost v každodenním provozu.

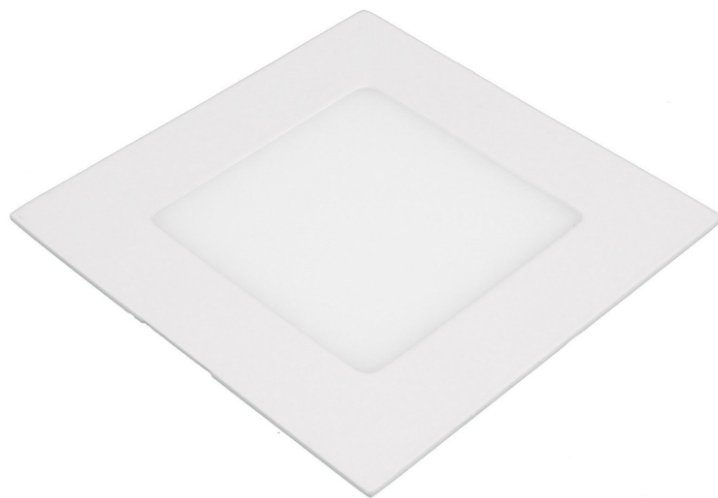

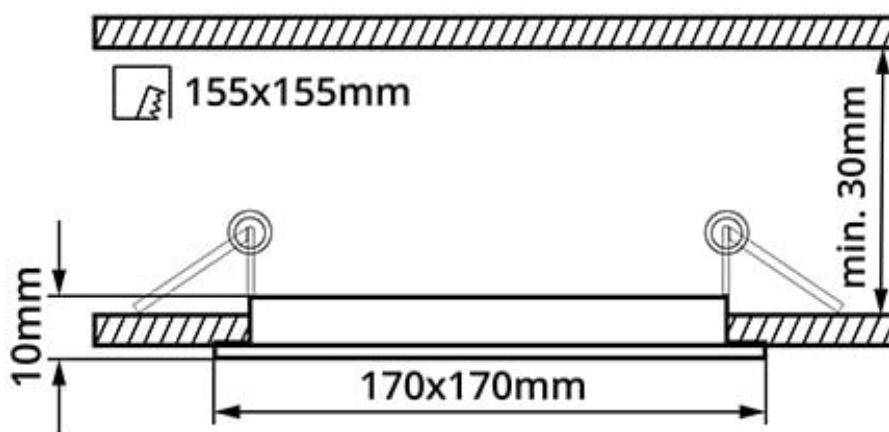

## SPECIFIKACE

| Název            | Hodnota                     | Dodatky                         |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Rozměry          | 170x170x35 (mm)             | Délka x šířka x výška           |
| Životnost        | 25 000h                     |                                 |
| Materiál         | Stříkaný kov, difusor plast |                                 |
| Vstupní napětí   | Externí LED driver 230V     | Výstup zdroje: 15-21 VDC, 300mA |
| Příkon           | 12W                         |                                 |
| Světelný výkon   | 860lm                       | 72lm/W                          |
| Barva            | Denní bílá                  |                                 |
| Teplota          | 4000K                       |                                 |
| LED čip          | SMD 2835                    |                                 |
| Úhel svícení     | 170°                        |                                 |
| Provozní teplota | -15° - +60°                 |                                 |
| CRI              | >80                         |                                 |
| Stmívatelné      | Ne, po výměně zdroje ano    |                                 |

