

Napájecí zdroje 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V, 24W,
2A, nábytkový, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

167014

TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

OBECNÉ

Zdroje ze série ADM24 nabízejí výborný poměr ceny a výkonu - model ADM2412 poskytuje stabilní výstupní napětí 12V při maximálním proudu 2A a výkonu 24W. Díky univerzálnímu vstupnímu napětí 110 - 264V AC a účinnosti 83% je ideální volbou pro jednoduché LED aplikace v domácnostech i komerčních interiérech. Tento zdroj je vybaven kompletní ochranou proti zkratu, přepětí a přetížení, přičemž všechny funkce jsou plně automatizované a zajišťují rychlou obnovu provozu po odstranění závady.

Z hlediska konstrukce se ADM2412 pyšní kompaktním plastovým tělem (115 x 44 x 28 mm) s krytím IP20 a pasivním chlazením bez potřeby ventilátoru. Zdroje této série splňují normy EN60950-1, EN55015 a EN61547 pro EMC a bezpečnost, což je činí vhodnými pro vnitřní LED osvětlení, reklamní panely nebo LED pásy v nábytkových instalacích. Životnost a provozní stabilita jsou optimalizovány pro použití v prostředí s teplotou od -10 do +50 °C a vlhkostí až 90% bez kondenzace.



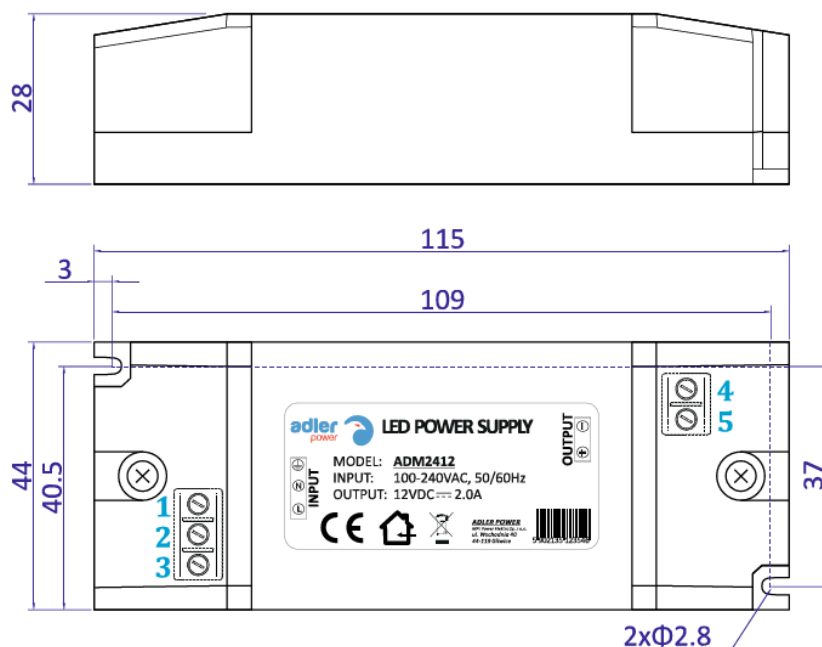

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	115x44x28mm	Délka x šířka x výška
Životnost	30 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	110 - 264V AC	
Příkon	24W	
Výstupní napětí	12V DC, 2A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	83%	
Doba náběhu	20ms	
Váha	0,1kg	
Provozní teplota	-10° - +50°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN61347-1; EN61347-2-13; EN 62493	EN55015; EN61547; EN61000-3-3; EN61000-3-2



SELV
equivalent