

LED panely

**LED panel Q-Classic long,
1200x300mm, 36W, 4100lm,
denní bílá, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112



KÓD

246132

TYP


LED panely

OBECNÉ

LED panel Q-Classic long přináší mimořádně vysokou účinnost 5040 lm při spotřebě pouhých 36 W, což z něj činí špičkovou volbu pro profesionální osvětlení kanceláří, škol, zdravotnických zařízení či prodejních prostor. Elegantní ultratenké provedení s bílým hliníkovým rámem a PMMA optikou nejen zajišťuje vysokou propustnost světla bez rizika žloutnutí, ale také minimalizuje usazování prachu a nečistot. Nízký UGR<22 garantuje komfortní světlo bez oslnění i při dlouhodobém pobytu v osvětleném prostoru, zatímco vysoké CRI >80 zaručuje přirozené a věrné podání barev.

Díky široké možnosti montáže lze panel snadno vestavět do podhledů, přisadit či zavěsit až do výšky 100 cm pomocí montážního rámu či závěsné sady. Instalace je rychlá a jednoduchá díky systému plug & play s přiloženým flicker-free driverem, přičemž nechybí ani možnost stmívání (triak, 1-10V, DALI). Provozní životnost až 50 000 hodin, bezúdržbový provoz a 5letá záruka podtrhují prémiovou kvalitu tohoto svítidla, které je zároveň šetrné k životnímu prostředí – neobsahuje olovo ani rtuť, nevyzařuje infračervené záření a nepřitahuje hmyz.



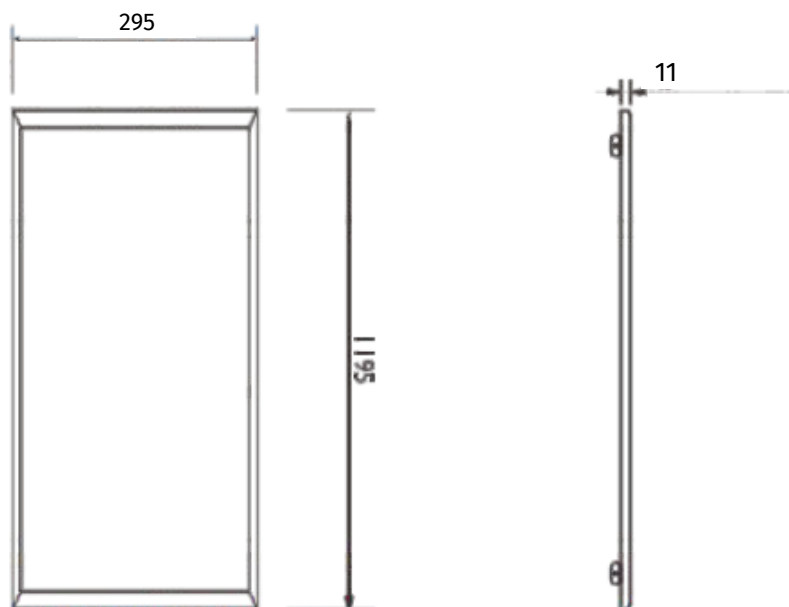

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	295x1195x11 (mm)	Délka x šířka x výška
Životnost	50 000h	
Materiál	Hliník/plast	
Vstupní napětí	230V AC	
Příkon	36W	
Světelný výkon	5040lm	140lm/W
Barva	Denní bílá	
Teplota	4000K	
LED čip	SMD	
Úhel svícení	120°	
CRI	>82	
Provozní teplota	-20° - +45°	

