

Napájecí zdroje 12V nábytkové

**LED napájecí zdroj 12V, 12W,
1A, nábytkový, IP20**



BRITRADE
Progress

BRITRADE Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48, 11000 Praha 1
Czech Republic
DIČ(TaxRegNo): CZ49448943
e-mail: britrade@britrade.cz, www.britrade.cz

Zlín: L. Váchy 1582, 76001 Zlín
tel/fax: 577 211 930, mobil: 602 530 112

KÓD

377004

TYP


Napájecí zdroje 12V nábytkové

OBECNÉ

FTPC12V12-C je kompaktní spínaný napájecí zdroj s výstupem 12 V a výkonem 12 W, ideální pro nízkonapěťové LED aplikace, dekorální osvětlení či senzory. Díky úzkému plastovému pouzdru a pasivnímu chlazení se hodí pro instalace v omezených prostorách, kde je vyžadován tichý provoz a nízké tepelné ztráty. Zdroj pracuje s účinností až 85 % a podporuje vstupní napětí 180 - 264 V AC při frekvenci 47 - 63 Hz. Zajišťuje velmi nízkou spotřebu naprázdno (<0,5 W) a splňuje evropské EMC a bezpečnostní normy.

Ochrany proti přetížení, zkratu a přehřátí jsou standardem a fungují v režimu automatického obnovení provozu po odstranění závady (hiccup mode). Rozměry 98,5 x 46 x 11,5 mm a hmotnost pouze 60 g umožňují nenápadnou instalaci i v minimalistických LED systémech. Pracovní teplota -20 °C až +45 °C, krytí IP20 a certifikace dle EN61347-1, EN61547 nebo EN55015 z něj dělají bezpečné a spolehlivé řešení pro běžné světelné aplikace do interiéru.



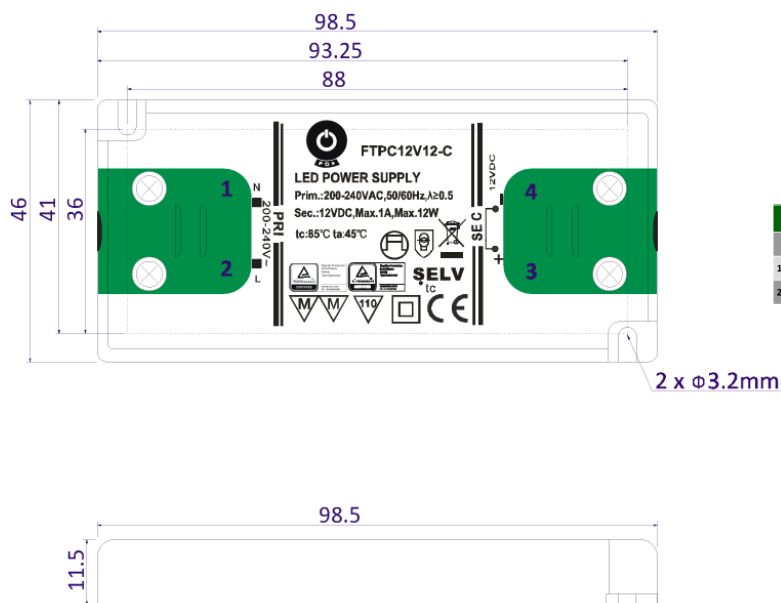

PIN ASSIGNMENT			
No.	Assignment	No.	Assignment
1	Input: AC/N	3	Output: U _{out} +
2	Input: AC/L	4	Output: U _{out} -

SPECIFIKACE

Název	Hodnota	Dodatky
Rozměry	98,5x46x11,5mm	Délka x šířka x výška
Životnost	12 000h	
Materiál	Plast	
Vstupní napětí	180 - 264V AC	
Příkon	12W	
Výstupní napětí	12V DC, 1A	
Třída izolace	II	
Vstupní frekvence	47 - 63Hz	
Účinnost	85%	
Doba náběhu	15ms	
Váha	0,06kg	
Provozní teplota	-20° - +45°	
Záruka	24 měsíců	
Certifikace	EN55015, EN61547, EN6100-3-3; EN61000-3-2, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493	



SELV
equivalent